


Системы стенных подвесок

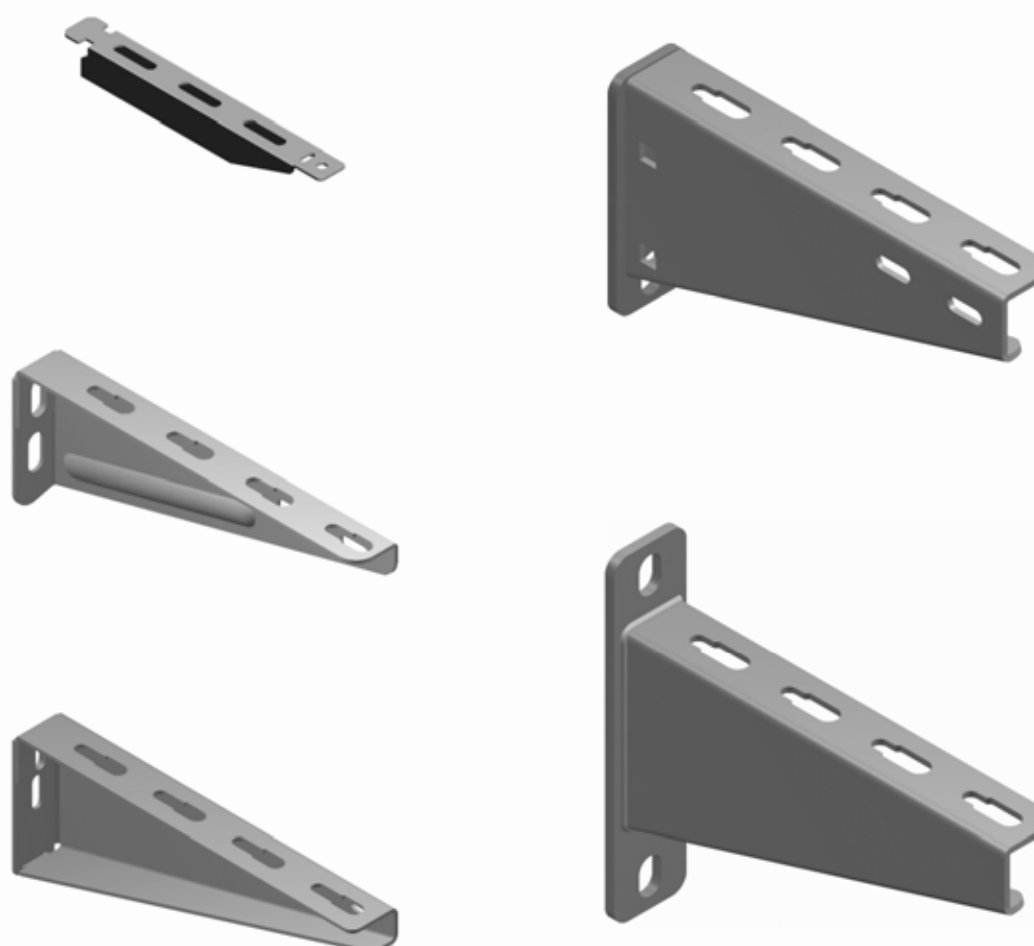


Образцы элементов отдела стенных подвесок.

				
Настенно-потолочная консоль WSS...	Крюкообразная консоль WFC...	Крюкообразная консоль WFL...	Кронштейн WPL...	Кронштейн WWT...
				
Откидной кронштейн WU...	Кронштейн WZS...	Кронштейн WSZ...	Треугольная державка UT	Монтажный треугольник TM

Основание консоли

PWS

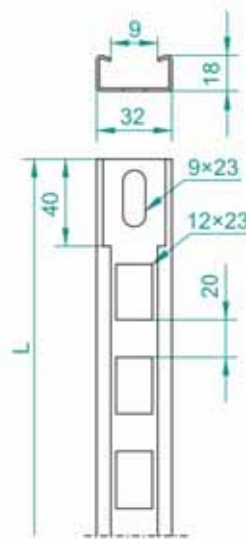

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кронштейнов WS, WZS, WSZ.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.


По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.


Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

Основание консоли PWS...				
СИМВОЛ	длина L мм	Кг 1шт.	№ по каталогу	
PWS/01	110	0,09	740110	50
PWS/02	200	0,23	740120	50
PWS/03	300	0,33	740130	50
PWS/04	400	0,43	740140	50
PWS/05	500	0,53	740150	50
PWS/ 1	1000	1,06	740111	10
PWS/ 2	2000	2,01	740112	10
PWS/ 3	3000	3,10	740113	10

Пример монтажа PWS с кронштейном WZS и WS

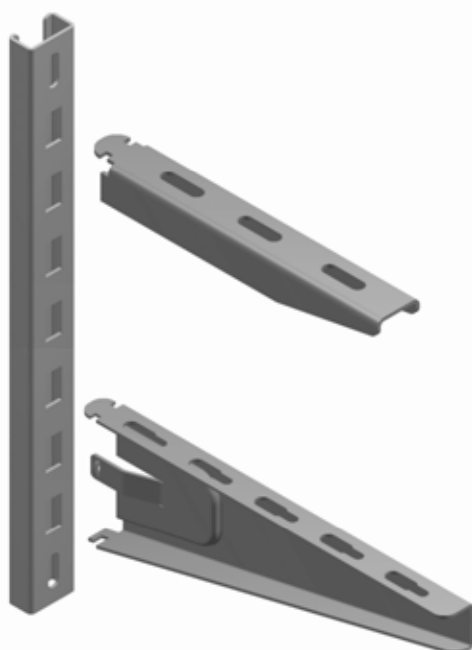

Пример монтажа кронштейнов WS, WZS, WSZ со швеллером CWC40H47

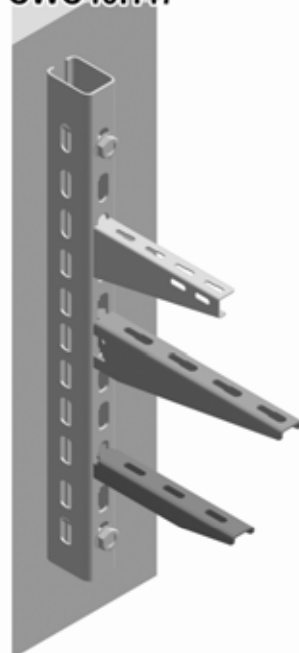

Пример монтажа PWS с кронштейном WS



ВНИМАНИЕ! Вышеуказанные кронштейны подходят к следующим профилям CWC40H22, CWC40H47, CC40H20, CC50H30, CMP32H18, PWS, PSW

Кронштейн

WS



WS50, WS100, WS150, WS200



WS250, WS300, WS400, WS500

Кронштейн WS...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WS 50	60	0,65	0,04	710105	100
WS 100	110	0,60	0,07	710110	100
WS 150	160	0,75	0,13	710115	100
WS 200	210	0,60	0,17	710120	100
WS 250	260	0,55	0,22	710125	50
WS 300	310	0,45	0,28	710130	50
WS 400	410	0,35	0,35	710140	50
WS 500	510	0,30	0,45	710150	50

Кронштейн

WZS



Кронштейн WZS...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WZS 100	115	1,30	0,16	710210	50
WZS 150	165	1,20	0,21	710215	50
WZS 200	215	1,00	0,29	710220	50
WZS 250	265	0,90	0,41	710225	40
WZS 300	315	0,85	0,63	710230	40
WZS 400	415	0,80	0,78	710240	40
WZS 500	515	0,75	0,87	710250	40
WZS 600	615	0,70	1,02	710260	40


Кронштейн

WSZ



Кронштейн WSZ...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WSZ 100	115	1,30	0,11	710310	50
WSZ 150	165	1,20	0,34	710315	50
WSZ 200	215	1,00	0,37	710320	50
WSZ 250	265	0,95	0,39	710325	40
WSZ 300	315	0,90	0,46	710330	40
WSZ 400	415	0,85	0,55	710340	40
WSZ 500	515	0,75	0,68	710350	40
WSZ 600	615	0,70	0,85	710360	40

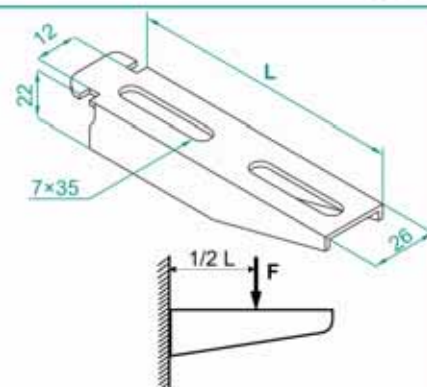

ПРИМЕНЕНИЕ


Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

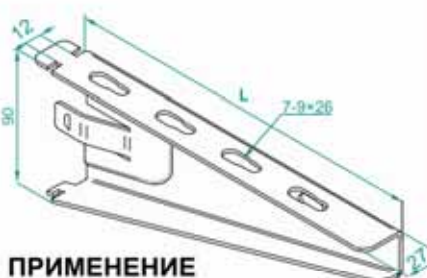

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Блокада препятствует перемещению кронштейна вверх



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов.

МАТЕРИАЛ


Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Крюкообразная консоль

WFL

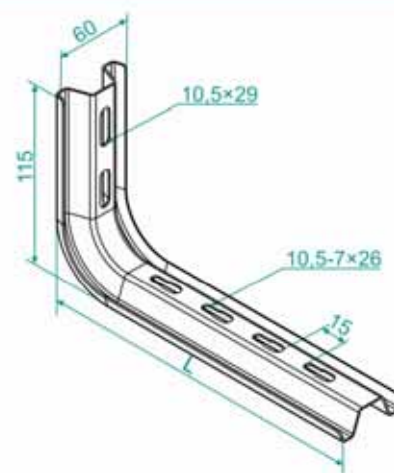


Крюкообразная консоль WFL...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WFL 100	150	115	1,40	0,30	720110	50
WFL 200	250	115	0,90	0,43	720120	50
WFL 300	350	115	0,50	0,58	720130	50
WFL 400	450	115	0,37	0,72	720140	50
WFL 500	550	115	0,27	0,85	720150	50

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)

Упрочнённый кронштейн


WW

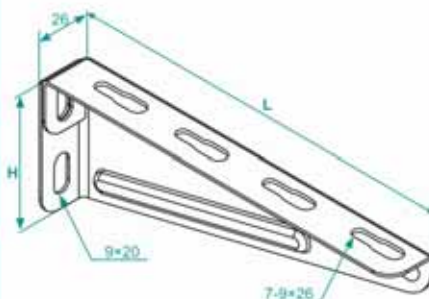

Упрочнённый кронштейн WW...


СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WW 50	60	48	0,85	0,05	710405	100
WW 100	110	70	0,90	0,08	710410	100
WW 150	160	70	1,00	0,12	710415	100
WW 200	210	75	1,05	0,22	710420	100
WW 250	260	75	0,95	0,26	710425	50
WW 300	315	95	1,25	0,40	710430	50
WW 400	415	95	1,15	0,57	710440	50
WW 500	515	95	1,05	0,80	710450	50
WW 600	615	95	0,95	0,91	710460	50

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)



Упрочнённый кронштейн

WWS

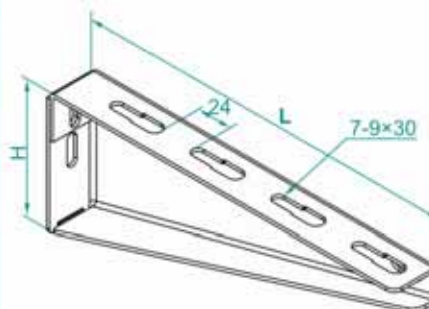

Упрочнённый кронштейн WWS...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWS 100	115	80	1,20	0,19	710510	50
WWS 200	215	90	1,40	0,38	710520	50
WWS 300	315	115	1,90	0,77	710530	50
WWS 400	415	115	1,80	1,20	710540	30
WWS 500	515	115	1,60	1,22	710550	30
WWS 600	615	115	1,50	1,33	710560	30
WWS 700	715	115	1,40	1,48	710570	10
WWS 800	815	140	1,80	2,21	710580	10
WWS 900	915	140	1,60	2,93	710590	10
WWS1000	1015	140	1,40	3,66	710511	10

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)

ПРИМЕНЕНИЕ



Крепление лотков, кабельростов,
труб и других элементов.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом
окупания PN-EN ISO 1461:2000,
кислотоупорная жёсть, алюминиевая.
Возможность лакировки порошковым
методом в любой цвет.

Кронштейн

WPL




Кронштейн WPL...					
СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WPL 100	115	1,90	0,20	710710	1
WPL 150	165	1,80	0,27	710715	1
WPL 200	215	1,70	0,34	710720	1
WPL 250	265	1,50	0,42	710725	1
WPL 300	315	1,30	0,49	710730	1
WPL 400	415	1,00	0,61	710740	1
WPL 500	515	0,80	0,75	710750	1

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

Кронштейн

WTL



Кронштейн WTL...					
СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WTL 100	115	1,90	0,24	710810	1
WTL 150	165	1,80	0,29	710815	1
WTL 200	215	1,70	0,38	710820	1
WTL 250	265	1,50	0,45	710825	1
WTL 300	315	1,30	0,52	710830	1
WTL 400	415	1,00	0,65	710840	1
WTL 500	515	0,80	0,79	710850	1

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб, и других элементов, особенно в тех местах, где мало места для кабельных трасс. (нпр. под подвесными потолками).

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, По заказу: Кислотоупорная жель. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Замковая пластина

NOW



Замковая пластина NOW 40x22				
СИМВОЛ	ширина a мм	высота H мм	№ по каталогу	
NOW 40x22	40	22	760100	25

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита острых краёв, эстетика.


МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зелёный PAL 6029, По заказу : белый PAL 9010, серебряный PAL 9006

Кронштейн




WPT

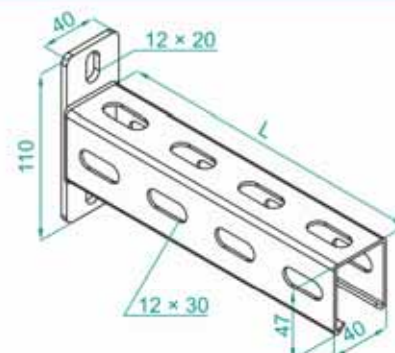

Кронштейн WPT...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WPT 100	115	3,00	0,48	710910	1
WPT 150	165	2,50	0,57	710915	1
WPT 200	215	2,00	0,65	710920	1
WPT 250	265	1,80	0,79	710925	1
WPT 300	315	1,70	0,92	710930	1
WPT 400	415	1,60	1,12	710940	1
WPT 500	515	1,40	1,33	710950	1
WPT 600	615	1,30	1,39	710960	1
WPT 700	715	1,20	1,78	710970	1
WPT 800	815	1,10	1,93	710980	1
WPT 900	915	1,00	2,16	710990	1
WPT1000	1015	0,90	2,38	710911	1


Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)



Кронштейн



WWT

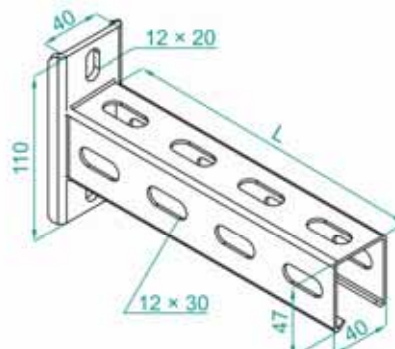

Кронштейн WWT...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWT 100	115	3,00	0,51	711010	50
WWT 150	165	2,50	0,60	711015	50
WWT 200	215	2,00	0,69	711020	50
WWT 250	265	1,80	0,82	711025	50
WWT 300	315	1,70	0,96	711030	50
WWT 400	415	1,60	1,15	711040	30
WWT 500	515	1,40	1,37	711050	30
WWT 600	615	1,30	1,43	711060	30
WWT 700	715	1,20	1,82	711070	10
WWT 800	815	1,10	1,97	711080	10
WWT 900	915	1,00	2,20	711090	10
WWT1000	1015	0,90	2,43	711011	10

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельров, труб, и других элементов, особенно в тех местах, где мало места для кабельных трасс, (нпр. под подвесными потолками).

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, По заказу: Кислотоупорная жель. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Замковая пластина

NOW



Замковая пластина NOW 40x47

СИМВОЛ	ширина a мм	высота H мм	№ по каталогу	
NOW 40x47	40	47	760200	25

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита острых краёв, эстетика.

МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зелёный PAL 6029, По заказу : белый PAL 9010, серебряный PAL 9006



Кронштейн



WMCN Новинка

ВНИМАНИЕ!

WMCN это новая, более дешевая версия кронштейна WMC.

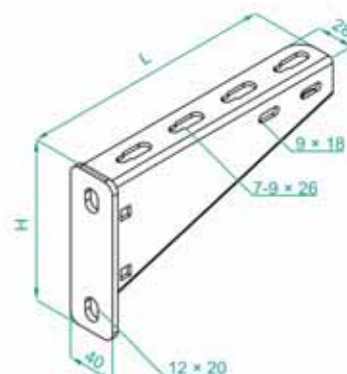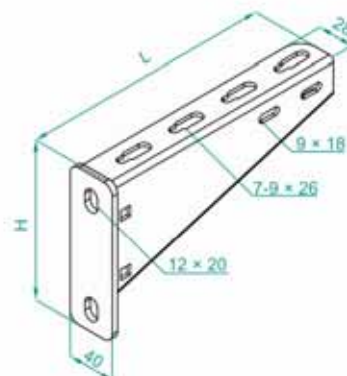

Кронштейн WMCN...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	№ по каталогу	
WMCN 100	115	85	2,2	0,20	712010	1
WMCN 150	165	85	2,2	0,25	712015	1
WMCN 200	215	85	2,0	0,30	712020	1
WMCN 250	265	85	2,0	0,35	712025	1
WMCN 300	315	110	2,0	0,45	712030	1
WMCN 400	415	110	2,0	0,65	712040	1
WMCN 500	515	130	1,8	0,95	712050	1
WMCN 600	615	130	1,8	1,10	712060	1
WMCN 700	715	130	1,5	1,50	712070	1
WMCN 800	815	145	1,5	1,80	712080	1
WMCN 900	915	145	1,3	2,00	712090	1
WMCN1000	1015	145	1,1	2,20	712011	1

Кронштейн




WMC

Кронштейн WMC...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	№ по каталогу	
WMC 100	115	85	3,80	0,22	711110	1
WMC 150	165	85	3,00	0,29	711115	1
WMC 200	215	85	3,50	0,36	711120	1
WMC 250	265	85	3,50	0,40	711125	1
WMC 300	315	110	3,20	0,43	711130	1
WMC 400	415	110	3,10	0,83	711140	1
WMC 500	515	130	3,00	0,96	711150	1
WMC 600	615	130	2,60	1,15	711160	1
WMC 700	715	130	2,00	1,65	711170	1
WMC 800	815	145	1,90	2,02	711180	1
WMC 900	915	145	1,80	2,26	711190	1
WMC1000	1015	145	1,70	2,49	711111	1

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)




ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов с очень большой нагрузкой.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, По заказу: Кислотоупорная жель. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Держатель



UPW

Держатель UPW

СИМВОЛ	ширина a мм	высота H мм	№ по каталогу	
UPW	95	25	750100	1

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита электропроводов от высыпания из лотка. Возможность применения с WZS, WW, WWS, WWT, WWC, WWCH, WMCH

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10327:2005. По заказу: Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.



Кронштейн

WWCN



ВНИМАНИЕ!

WWCN это новая, более дешевая версия кронштейна WWC.

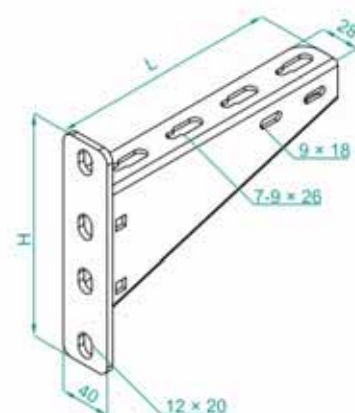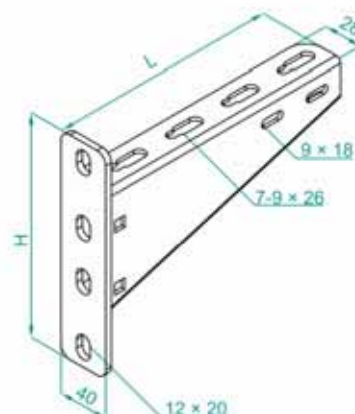


Кронштейн WWCN...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWCN 200	215	175	2,6	0,55	712120	1
WWCN 250	265	175	2,4	0,60	712125	1
WWCN 300	315	175	2,4	0,70	712130	1
WWCN 400	415	175	2,4	0,85	712140	1
WWCN 500	515	175	2,4	1,05	712150	1
WWCN 600	615	175	2,4	1,20	712160	1
WWCN 700	715	175	2,2	1,65	712170	1
WWCN 800	815	250	2,0	2,20	712180	1
WWCN 900	915	250	1,7	2,45	712190	1
WWCN1000	1015	250	1,7	2,65	712111	1

Кронштейн

WWC



Кронштейн WWC...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWC 200	215	175	7,0	0,59	711220	1
WWC 300	315	175	6,0	0,80	711230	1
WWC 400	415	175	5,0	1,17	711240	1
WWC 500	515	175	4,0	1,42	711250	1
WWC 600	615	175	3,0	1,81	711260	1
WWC 700	715	175	2,8	2,09	711270	1
WWC 800	815	250	2,7	2,95	711280	1
WWC 900	915	250	2,5	3,58	711290	1
WWC1000	1015	250	2,4	3,95	711211	1

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов с очень большой нагрузкой.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000, По заказу: Кислотоупорная жель. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.





Кронштейн



Кронштейн WWE...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWE 200	215	175	7,50	1,80	711820	1
WWE 300	315	175	7,00	2,20	711830	1
WWE 400	415	175	5,00	2,50	711840	1
WWE 500	515	175	5,00	3,50	711850	1
WWE 600	615	175	5,00	4,20	711860	1
WWE 700	715	175	5,00	5,50	711870	1
WWE 800	815	250	5,00	6,30	711880	1
WWE 900	915	250	4,00	7,00	711890	1
WWE1000	1015	250	4,00	7,50	711811	1

WWE Новинка

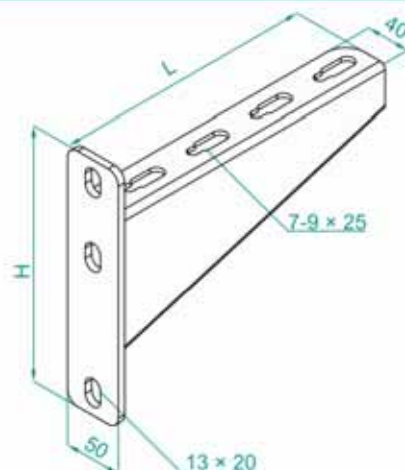

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

Кронштейн




Прочность относится к креплению с бетоном класса ≥ 20 .

Кронштейн WWV...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	
WWV 200	215	175	8,00	2,00	711920	1
WWV 300	315	175	8,00	3,20	711930	1
WWV 400	415	250	8,00	4,30	711940	1
WWV 500	515	250	7,50	5,30	711950	1
WWV 600	615	275	7,50	7,00	711960	1
WWV 700	715	275	7,50	7,90	711970	1
WWV 800	815	275	7,00	8,70	711980	1

WWV Новинка

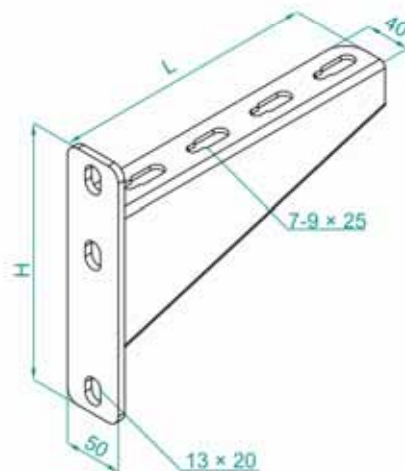

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов с очень большой нагрузкой.

МАТЕРИАЛ



Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, По заказу: Кислотоупорная жель. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Прочность болтов и распорных втулок, предназначенных для крепления (раздел VII, страница 11)

Откидной кронштейн

WU

Новинка

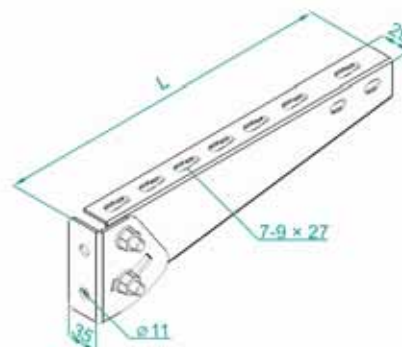

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление лотков, кабельростов, труб и других элементов.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.


По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Откидной кронштейн WU...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	№ по каталогу	
WU 100	145	1,00	0,22	805210	1
WU 200	245	0,85	0,34	805220	1
WU 300	345	0,70	0,45	805230	1
WU 400	445	0,55	0,64	805250	1
WU 500	545	0,45	0,79	805240	1
WU 600	645	0,30	0,94	805260	1

Пример применения откидного кронштейна WU

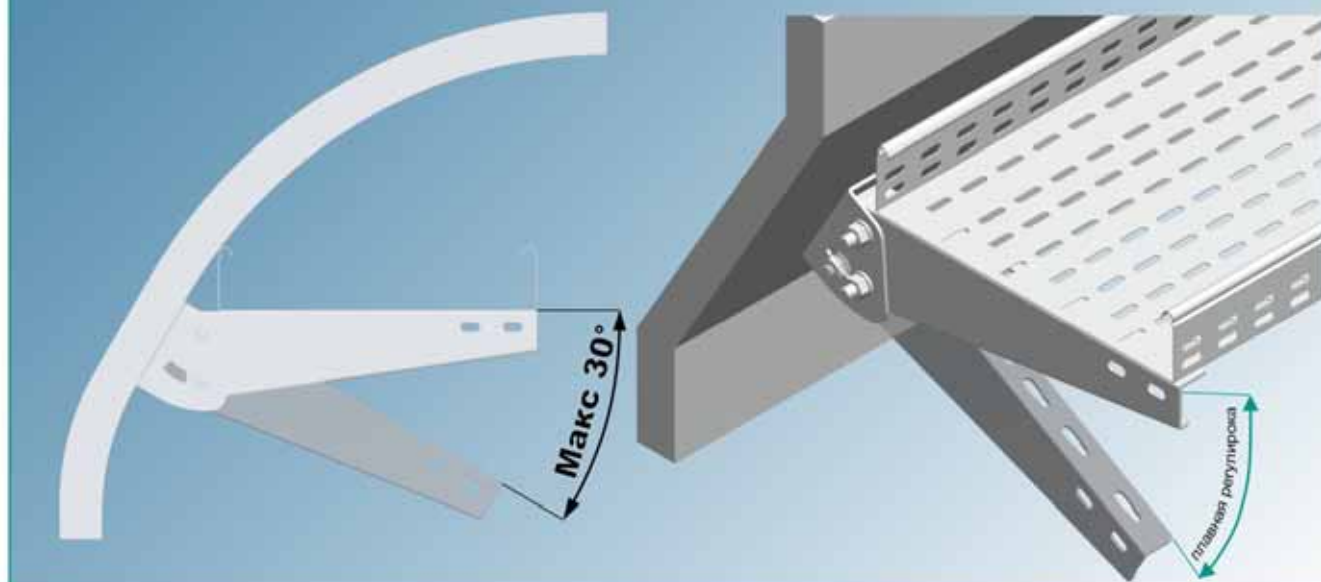

Перекладина




SDP
SDC

Перекладина SDP...						
СИМВОЛ	Толщина жести 1,5мм					
	ширина a мм	высота H мм	длина L мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
SDP100	35	18	90	0,10	403710	50
SDP200	35	18	190	0,19	403720	50
SDP300	35	18	290	0,29	403730	50
SDP400	35	18	390	0,36	403740	50
SDP500	35	18	490	0,48	403750	50
SDP600	35	18	590	0,58	403760	50

Перекладина SDC						
СИМВОЛ	Толщина жести 2,0мм					
	ширина a мм	высота H мм	длина L мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
SDC100	35	18	90	0,13	403810	50
SDC200	35	18	190	0,26	403820	50
SDC300	35	18	290	0,39	403830	50
SDC400	35	18	390	0,52	403840	50
SDC500	35	18	490	0,65	403850	50
SDC600	35	18	590	0,78	403860	50

Кабельный держатель

UK1
UK2

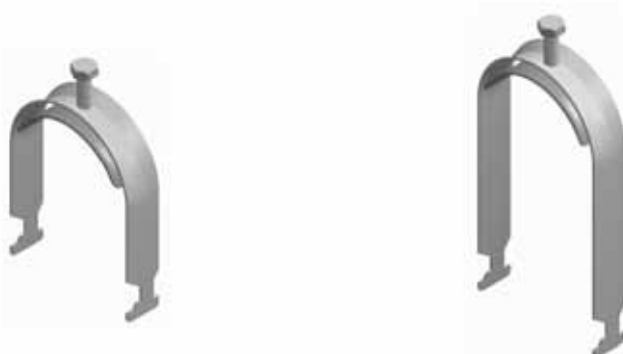


50 szt

Кабельный держатель UK1...			
СИМВОЛ	под 1 кабель		
	размер D мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу
UK1/ 16-22	16-22	0,05	402300
UK1/ 22-28	22-28	0,06	402400
UK1/ 28-34	28-34	0,07	402500
UK1/ 34-40	34-40	0,08	402600
UK1/ 40-46	40-46	0,10	402700
UK1/ 46-52	46-52	0,11	402800
UK1/ 58-64	58-64	0,12	402900



50 szt

Кабельный держатель UK2...			
СИМВОЛ	под 2 кабеля		
	размер D мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу
UK2/ 16-22	16-22	0,07	403000
UK2/ 22-28	22-28	0,09	403100
UK2/ 28-34	28-34	0,10	403200
UK2/ 34-40	34-40	0,12	403300
UK2/ 40-46	40-46	0,15	403400
UK2/ 46-52	46-52	0,16	403500
UK2/ 58-64	58-64	0,18	403600

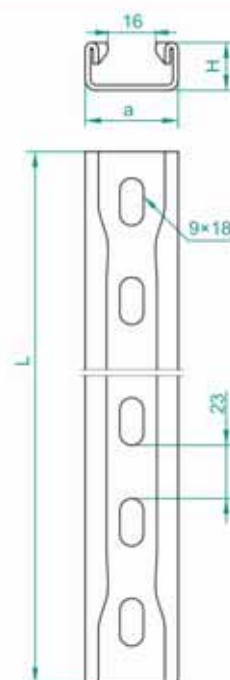


ПРИМЕНЕНИЕ

Вместе с кабельным держателем UK для крепления электрических проводов непосредственно к стене в вертикальном положении и к потолку.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

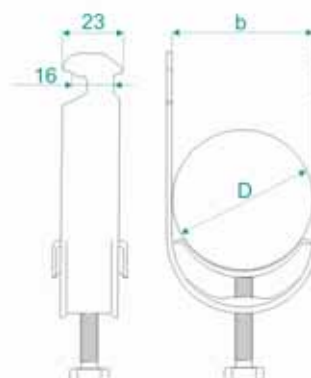


ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабелей к кабельростам DUP, DUD, DUC, DCP, DCC.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Примеры применения перекладины SD вместе с кабельным держателем UK и расширительным болтом STR

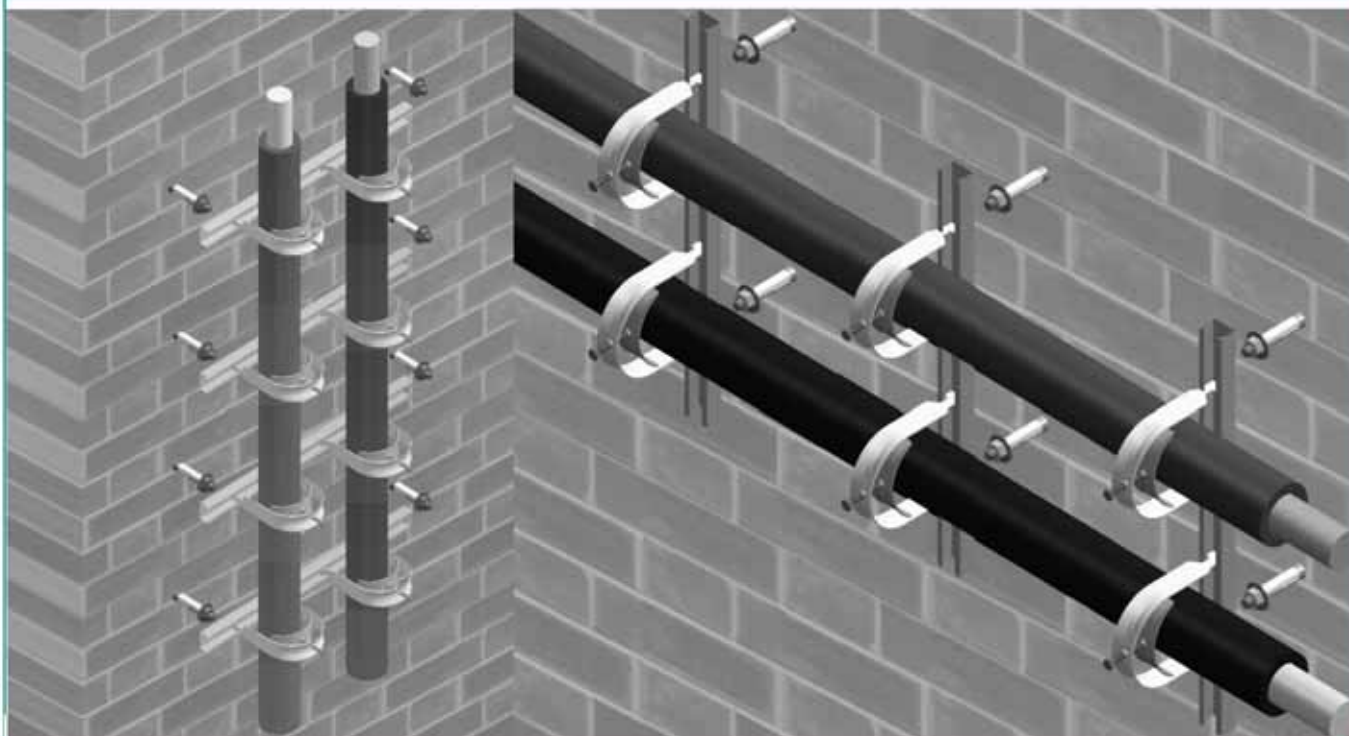

Пример применения кронштейна WWT также, как вертикального кронштейна



Пример универсального применения кронштейна WTL и WWT, особенно там, где возникает необходимость применения нескольких уровней трасс расположенных в небольшом расстоянии друг от друга.



Дистанционная колодка

ODA




10 шт.



10 шт.

Дистанционная колодка ODA			
СИМВОЛ	длина L мм	Кг 1шт.	№ по каталогу
ODA	185+260	0,37	752026

Дистанционная колодка ODB			
СИМВОЛ	длина L мм	Кг 1шт.	№ по каталогу
ODB	150+225	0,37	752122

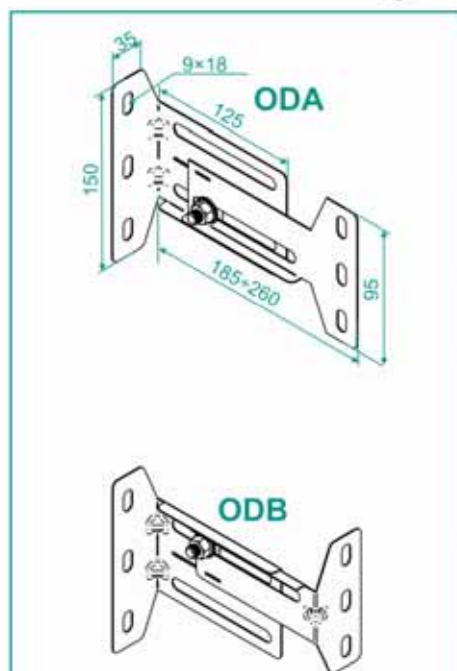


ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж лотков и кабельростов на соответствующем расстоянии от стены

МАТЕРИАЛ


Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Примеры применения ODA и ODB

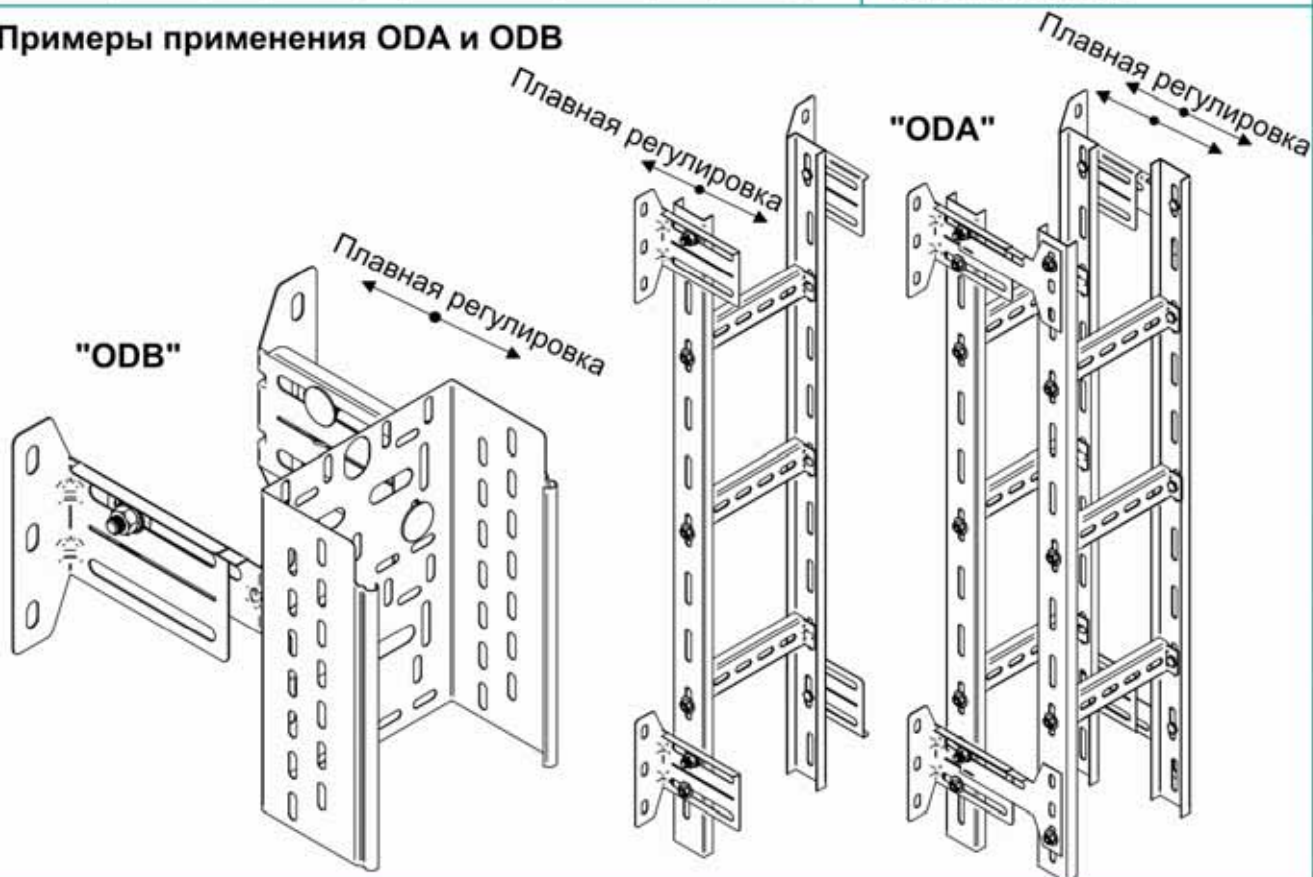

Пластина швеллера

PZC

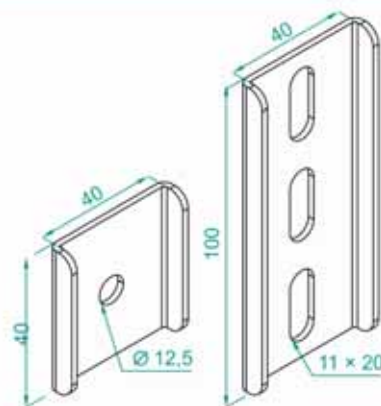

ПРИМЕНЕНИЕ

Подкладка, защищающая двутавр от разгиба, создаёт возможность применения кронштейнов.

МАТЕРИАЛ


Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жёсть, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Пластина швеллера PZC...					
Толщина жести 2,0мм					
СИМВОЛ	ширина а мм	высота Н мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
PZC 40	40	40	0,03	750300	25
PZC100	40	100	0,09	750400	25

Крепление кронштейна WWC со швеллером CWC40H47.

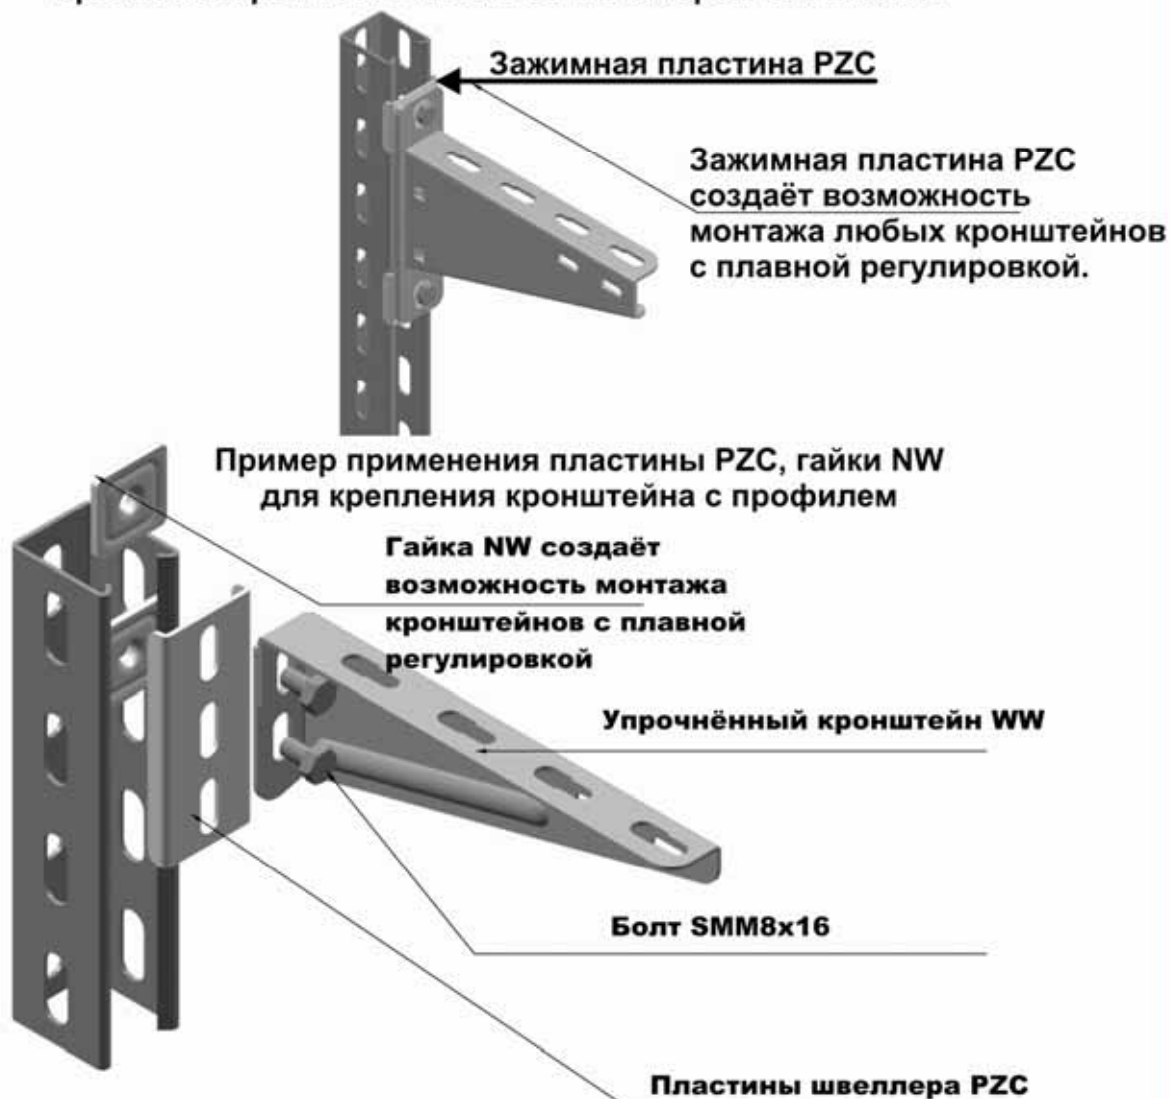

Треугольная державка

UT



50 шт.

Треугольная державка UT			
СИМВОЛ	высота H мм	кг 1 шт.	№ по каталогу
UT	127	0,23	751600



50 шт.


Треугольная державка UTM			
СИМВОЛ	высота H мм	кг 1 шт.	№ по каталогу
UTM	66	0,17	751700

Монтажный треугольник

TM



Монтажный треугольник TM				
СИМВОЛ	длина L мм	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт. в коробе
TM	95	0,12	751909	25

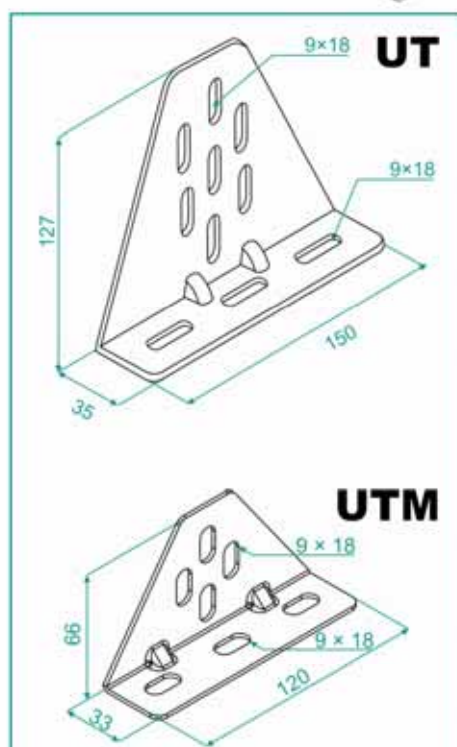


ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж лотков и кабельростов на соответствующем расстоянии от стены.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.



ПРИМЕНЕНИЕ


Быстрый монтаж пространственных конструкций из профилей.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окупания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жель, алюминированная. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

Треугольная монтажная жёсть

BTM

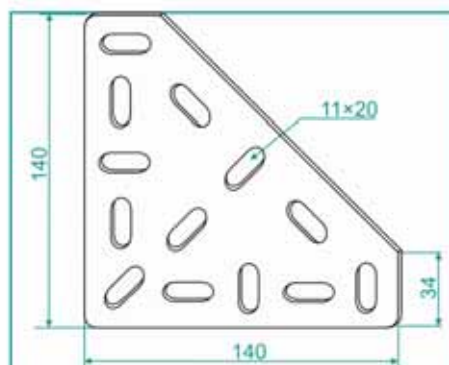

ПРИМЕНЕНИЕ






Быстрый монтаж пространственных конструкций из профилей.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.
По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000, кислотоупорная жёсть, алюминиевая. Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.


Треуг. монтажная жёсть BTM

СИМВОЛ	высота H мм	кг 1 шт.	№ по каталогу	
BTM	140	0,18	751800	50

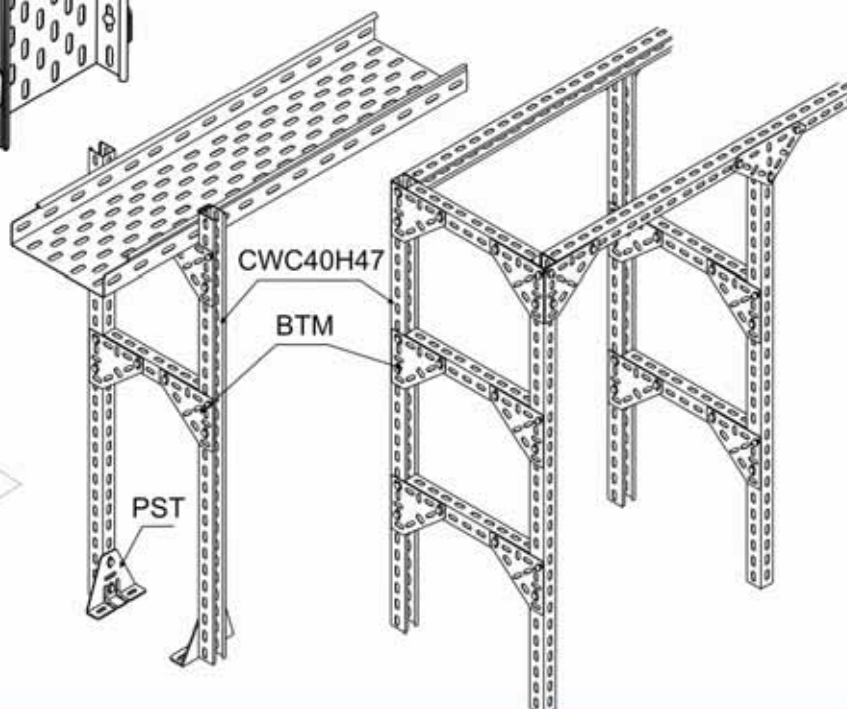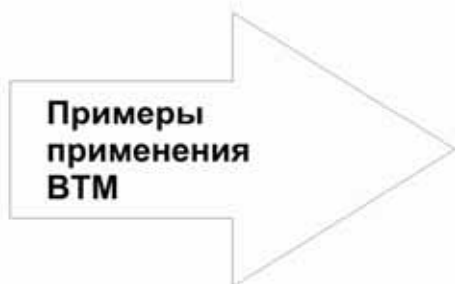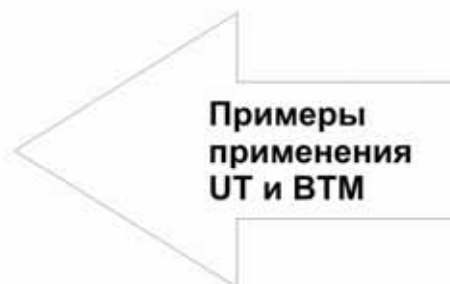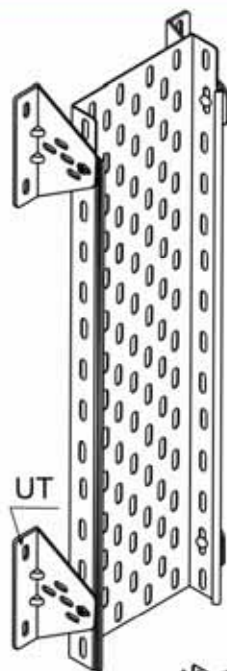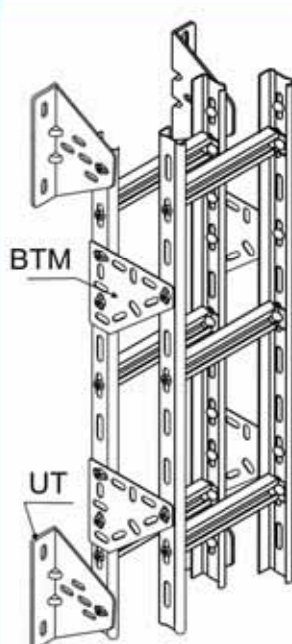

Держатель

UPW




Держатель UPW

СИМВОЛ	ширина а мм	высота Н мм	№ по каталогу	
UPW	95	25	750100	1

Держатель

UPWK

Новинка



ПРИМЕНЕНИЕ

Защита электропроводов от высыпания из лотка. Возможность применения с WZS, WW, WWS, WWT, WWC, WWCH, WMCH

МАТЕРИАЛ


Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000.

Держатель UPWK

СИМВОЛ	ширина а мм	высота Н мм	№ по каталогу	
UPWK	128	25	752900	1


Пример применения держателей добавочно защищающих и укрепляющих кабельные трассы.

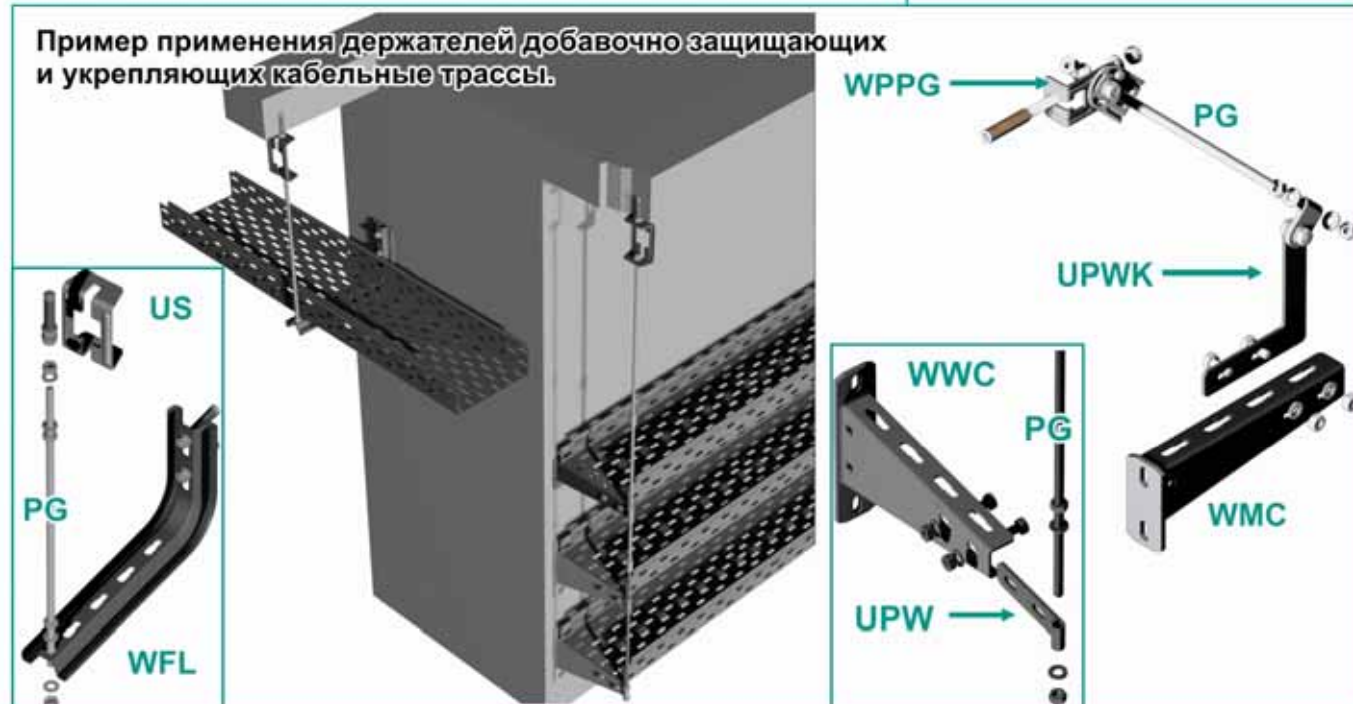

Подвеска



WC

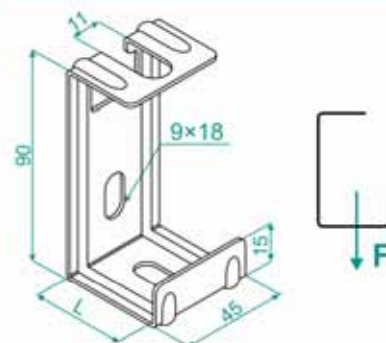


Подвеска WC...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WC30	32	0,30	0,08	730204	100
WC40	42	0,25	0,09	730104	100
WC50	52	0,22	0,10	730304	100

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)

Настенно-потолочная консоль

WSS

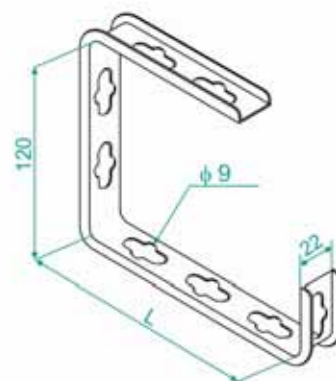


Настенно-потолочная консоль WSS

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WSS 50	70	0,40	0,13	720205	100
WSS100	120	0,30	0,18	720210	100
WSS150	170	0,22	0,22	720215	100
WSS200	220	0,17	0,25	720220	100

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)

Крюкообразная консоль

WFC

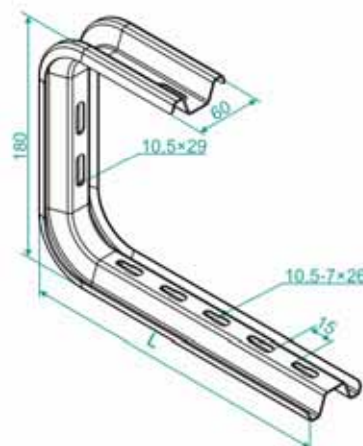

Крюкообразная консоль WFC...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	Кг 1 шт.	№ по каталогу	
WFC100	170	0,85	0,47	720310	1
WFC200	270	0,50	0,60	720320	1
WFC300	370	0,30	0,73	720330	1
WFC400	470	0,23	0,86	720340	1

Прочность болтов
и распорных втулок,
предназначенных
для крепления
(раздел VII, страница 11)

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:

Листовая сталь оцинкованная методом
окупания PN-EN ISO 1461:2000,
кислотоупорная жель, алюминиевая,
Возможность лакировки порошковым
методом в любой цвет.

Пример монтажа кабельных лотков с использованием кронштейнов WMC.



Пример монтажа кабельных рядов с использованием консоли WPCW и кронштейнов WSZ.



Монтаж кабельных лотков с использованием швеллера CWP40H40, пластины PZC, кронштейна WW



Монтаж кабельных лотков с использованием швеллера CWP40H40, кронштейна WS и WSZ

