
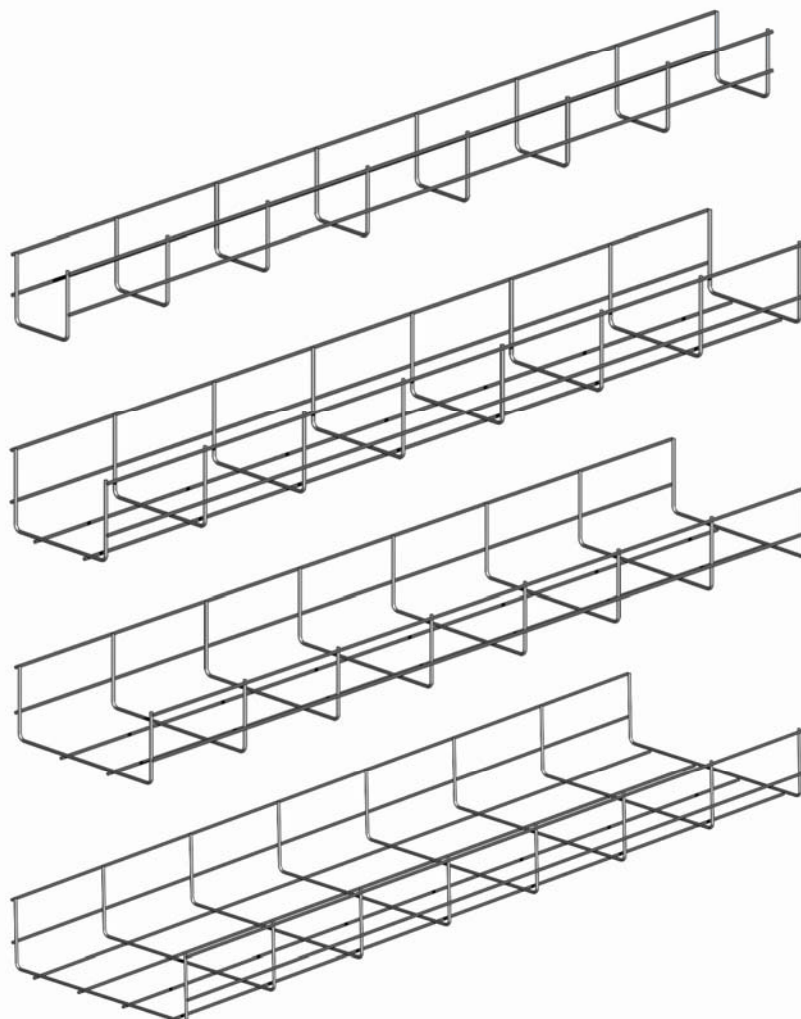



Система сетчатых лотков
высота: Н30, Н60, Н110 мм
ширина: 60÷600 мм



Образцы элементов стандартных сетчатых лотков




 Крюкообразная консоль WFLS	 Полоса PLC23/01	 Крюкообразная консоль WFCS	 Болтовой держатель USS
 Монтажный профиль PMC	 Зажим ZSW	 Упрочнённый кронштейн WWSS	 Болтовой держатель USSW

Лотки сетчатые KDS (R03 ZP)

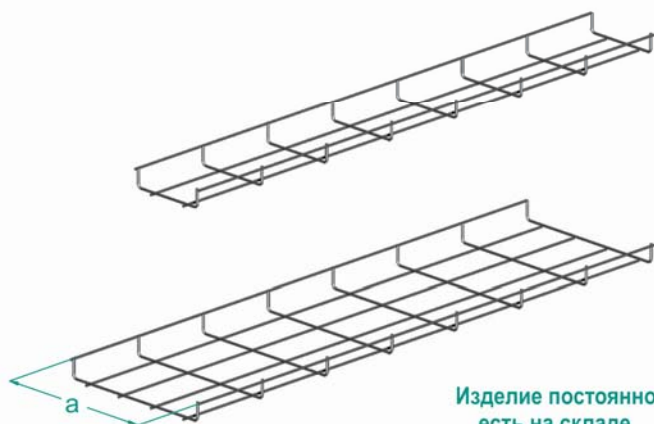

Изделие постоянно
есть на складе

KDS100H30/3 (R0310ZP)
KDS200H30/3 (R0320ZP)
KDS300H30/3 (R0330ZP)

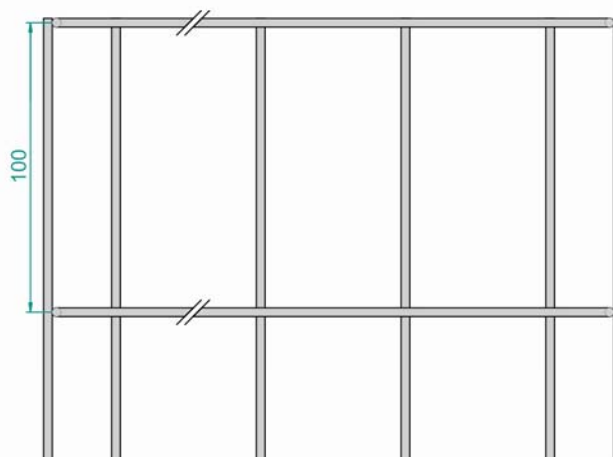

Лотки сетчатые KDS (R03 ZP)

СИМВОЛ	Ширина а мм	Длина L мм	Кг 1 п.м.	№ по каталогу	шт.
KDS100H30/3 (R0310ZP)	100	3000	0,65	930110	8
KDS200H30/3 (R0320ZP)	200	3000	1,01	930120	6
KDS300H30/3 (R0330ZP)	300	3000	1,38	930130	4


ПРИМЕНЕНИЕ

Проводка разных типов
кабельных трансмиссий.

МАТЕРИАЛ


гальванически оцинкованная сталь

Лотки сетчатые KDS (R06 ZP)

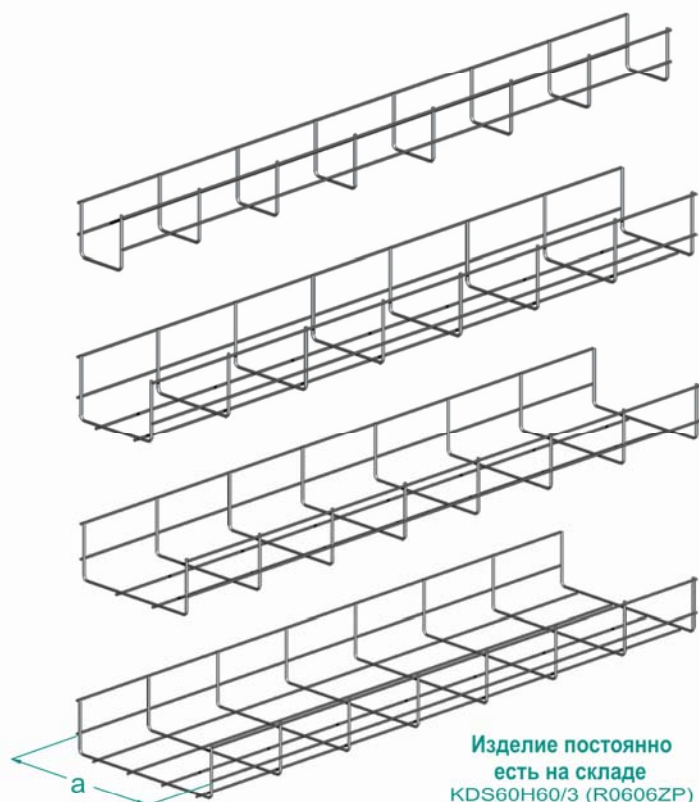

Изделие постоянно
есть на складе

KDS60H60/3 (R0606ZP)
KDS100H60/3 (R0610ZP)
KDS150H60/3 (R0615ZP)
KDS200H60/3 (R0620ZP)
KDS300H60/3 (R0630ZP)
KDS400H60/3 (R0640ZP)
KDS500H60/3 (R0650ZP)
KDS600H60/3 (R0660ZP)

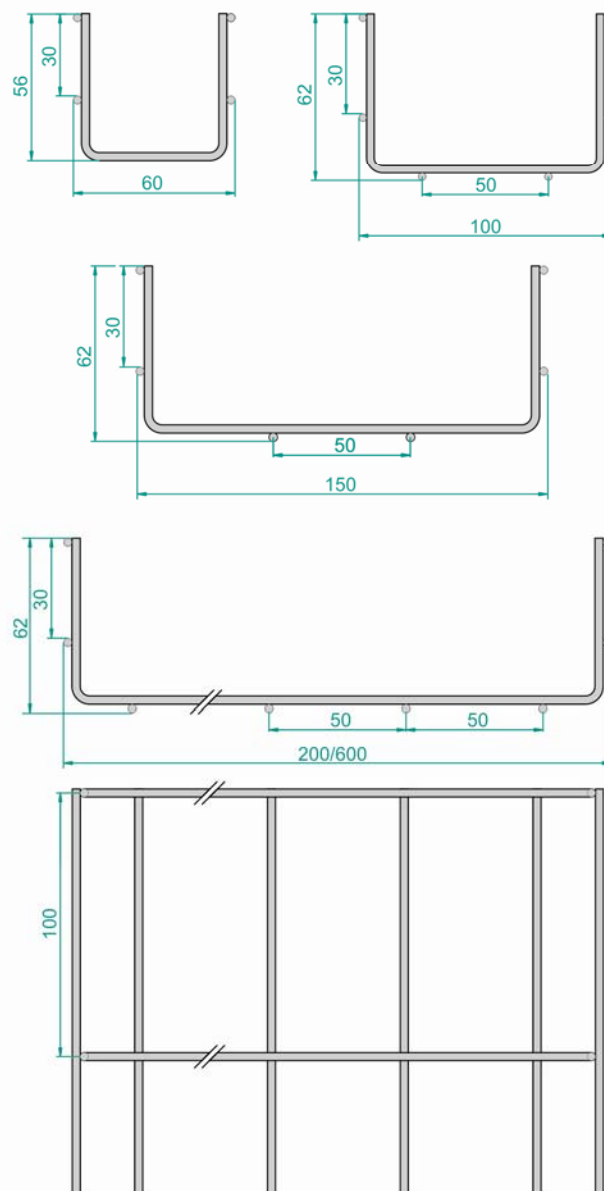

Лотки сетчатые KDS (R06 ZP)

СИМВОЛ	Ширина a мм	Длина L мм	Кг 1 п.м.	№ по каталогу	шт.
KDS60H60/3 (R0606ZP)	60	3000	0,67	970106	8
KDS100H60/3 (R0610ZP)	100	3000	0,96	970110	8
KDS150H60/3 (R0615ZP)	150	3000	1,02	970115	8
KDS200H60/3 (R0620ZP)	200	3000	1,57	970120	4
KDS300H60/3 (R0630ZP)	300	3000	2,00	970130	4
KDS400H60/3 (R0640ZP)	400	3000	2,43	970140	2
KDS500H60/3 (R0650ZP)	500	3000	2,86	970150	2
KDS600H60/3 (R0660ZP)	600	3000	3,29	970160	2


ПРИМЕНЕНИЕ

Проводка разных типов
кабельных трансмиссий.

МАТЕРИАЛ




гальванически оцинкованная сталь

Лотки сетчатые KDS (R10 ZP)

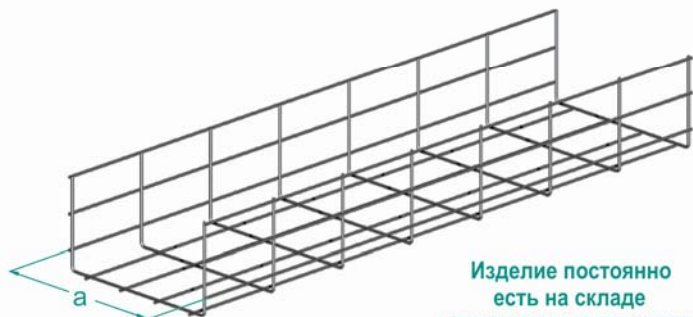

Изделие постоянно
есть на складе

KDS200H110/3 (R1020ZP)
KDS300H110/3 (R1030ZP)
KDS400H110/3 (R1040ZP)
KDS500H110/3 (R1050ZP)
KDS600H110/3 (R1060ZP)

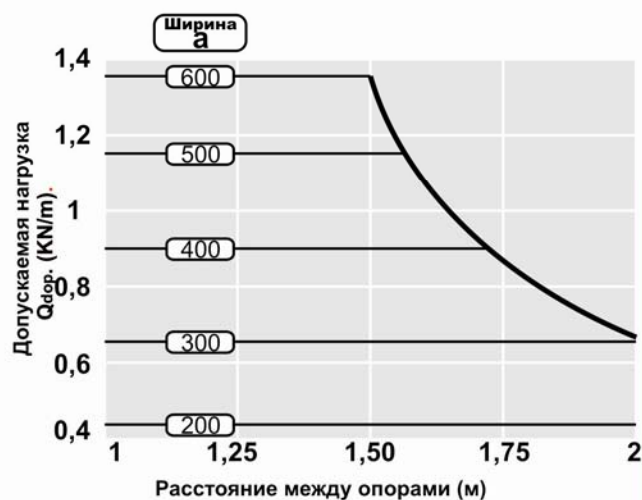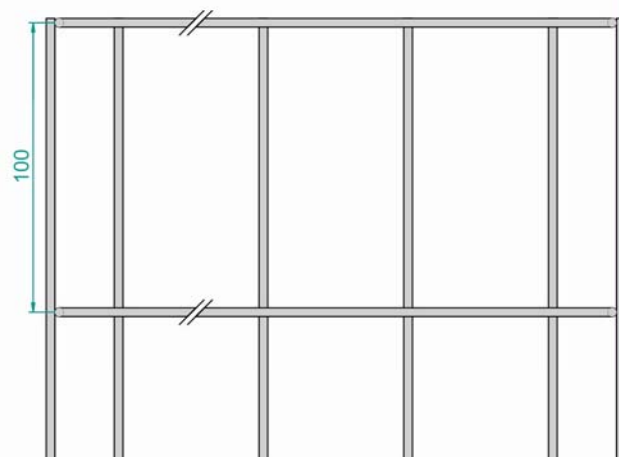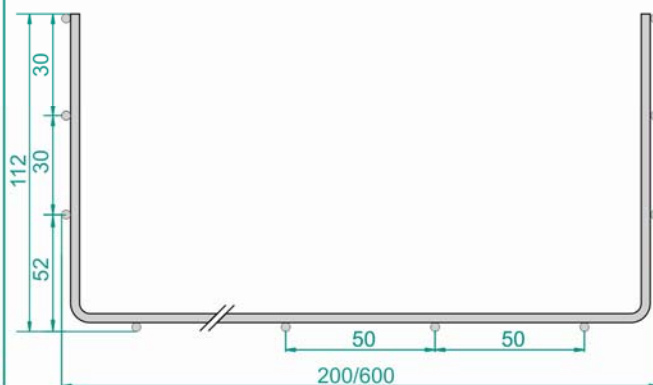

Лотки сетчатые KDS (R10 ZP)

СИМВОЛ	Ширина а мм	Длина L мм	Кг 1 п.м.	№ по каталогу	ШТ.
KDS200H110/3 (R1020ZP)	200	3000	2,02	920120	2
KDS300H110/3 (R1030ZP)	300	3000	2,46	920130	2
KDS400H110/3 (R1040ZP)	400	3000	2,90	920140	2
KDS500H110/3 (R1050ZP)	500	3000	3,34	920150	2
KDS600H110/3 (R1060ZP)	600	3000	3,78	920160	2

ПРИМЕНЕНИЕ


Проводка разных типов
кабельных трансмиссий.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь

Болтовой держатель USS

Изделие постоянно
есть на складе
USS

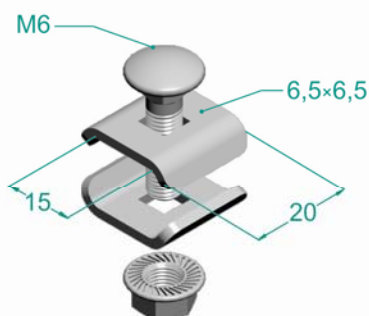


Болтовой держатель USS

СИМВОЛ	1 шт.	№ по каталогу	КОМП
USS	0,03	900200	50


Болтовой держатель USSW

Изделие постоянно
есть на складе
USSW

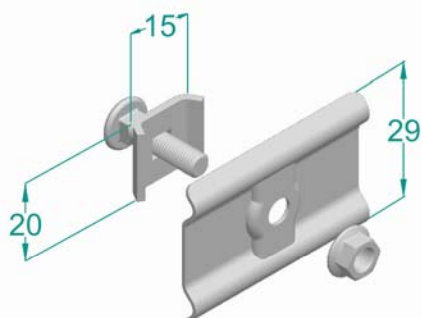

Болтовой держатель USSW

СИМВОЛ	1 шт.	№ по каталогу	КОМП
USSW	0,07	900500	50


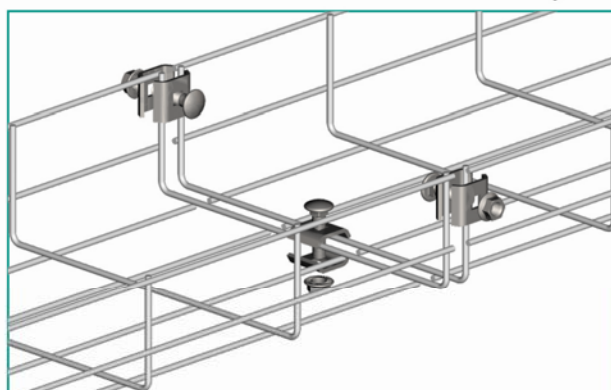


ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение кабельных магистралей.
для лотков высотой H30 и H60.
При высоте H30 и ширине 100 применяем 2x USS,
при ширине 200 и 300 применяем 3x USS
При высоте H60 и ширине 60 - 150 применяем 2x USS,
при ширине 200 и 300 применяем 3x USS,
при ширине 400 и 600 применяем 3x USSW

МАТЕРИАЛ:

гальванически оцинкованная сталь

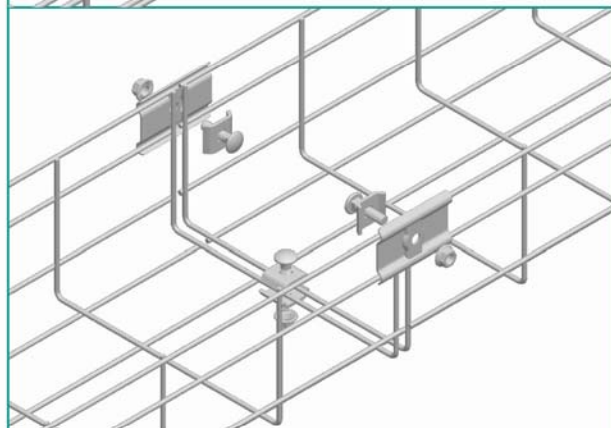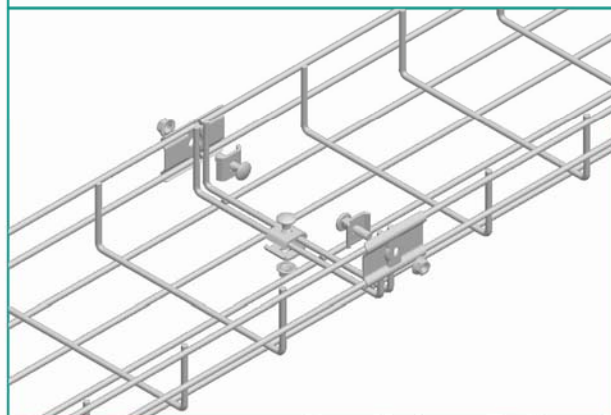

ПРИМЕНЕНИЕ


Соединение кабельных магистралей.
для лотков высотой H60 и H110.
при ширине 60 и 150 применяем 2x USSW
при ширине 200 и 300 применяем 2x USSW +1x USS,
при ширине 400 и 600 применяем 2x USSW +2x USS.

МАТЕРИАЛ:

гальванически оцинкованная сталь

Полоса

PLC23/01

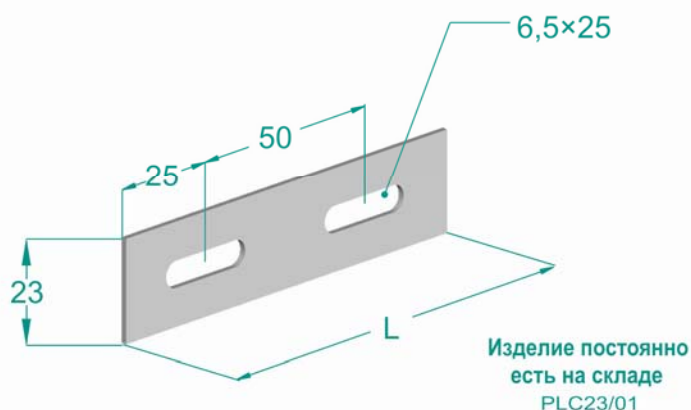


Полоса PLC23/01

СИМВОЛ	Длина L мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу	ШТ. 1 шт.
PLC23/01	100	0,10	901300	100

Зажим


ZSW

Изделие постоянно
есть на складе
ZSW

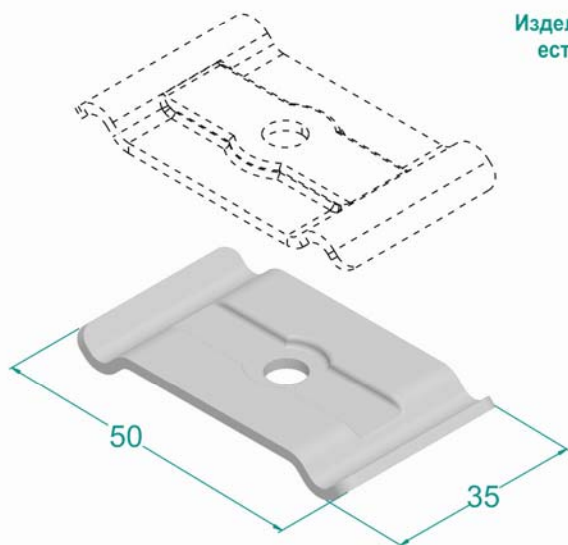

Зажим ZSW..

СИМВОЛ	Кг 1 шт.	№ по каталогу	ШТ. 1 шт.
ZSW	0,04	902200	100

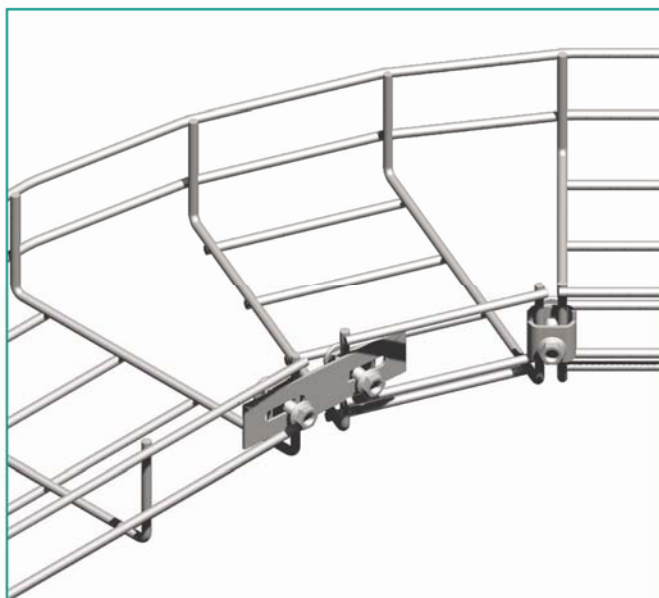


ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение кабельных магистралей.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь

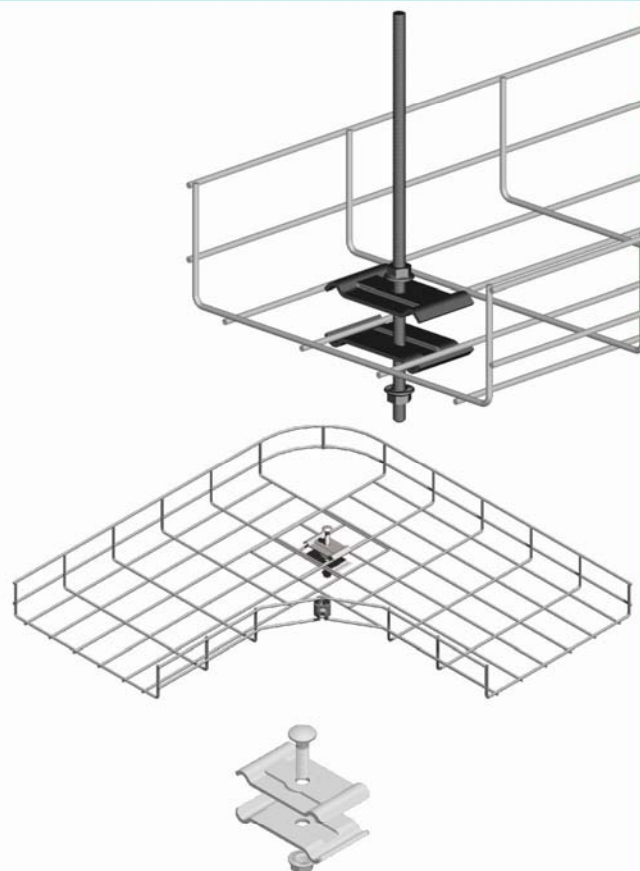

ПРИМЕНЕНИЕ


Соединение кабельных магистралей.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь


Соединитель с защелкой LZS

Изделие постоянно
есть на складе
LZS

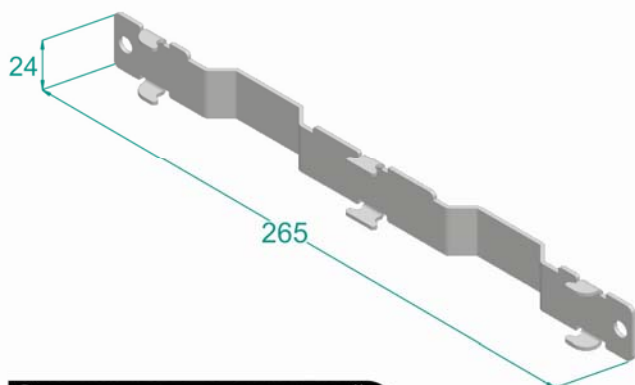

Соединитель с защелкой LZS

СИМВОЛ	1 ШТ.	№ по каталогу	ШТ.
LZS	0,07	900800	50

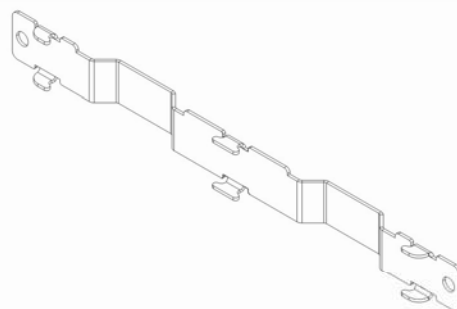


ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение кабельных магистралей.
Предназначена для лотков высотой Н60 и Н100
при ширине 200 и 300 применяем 2x LZS,
при ширине 200 и 300 применяем 2x LZS + 1x USS
при ширине 200 и 300 применяем 2x LZS + 2x USS


МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

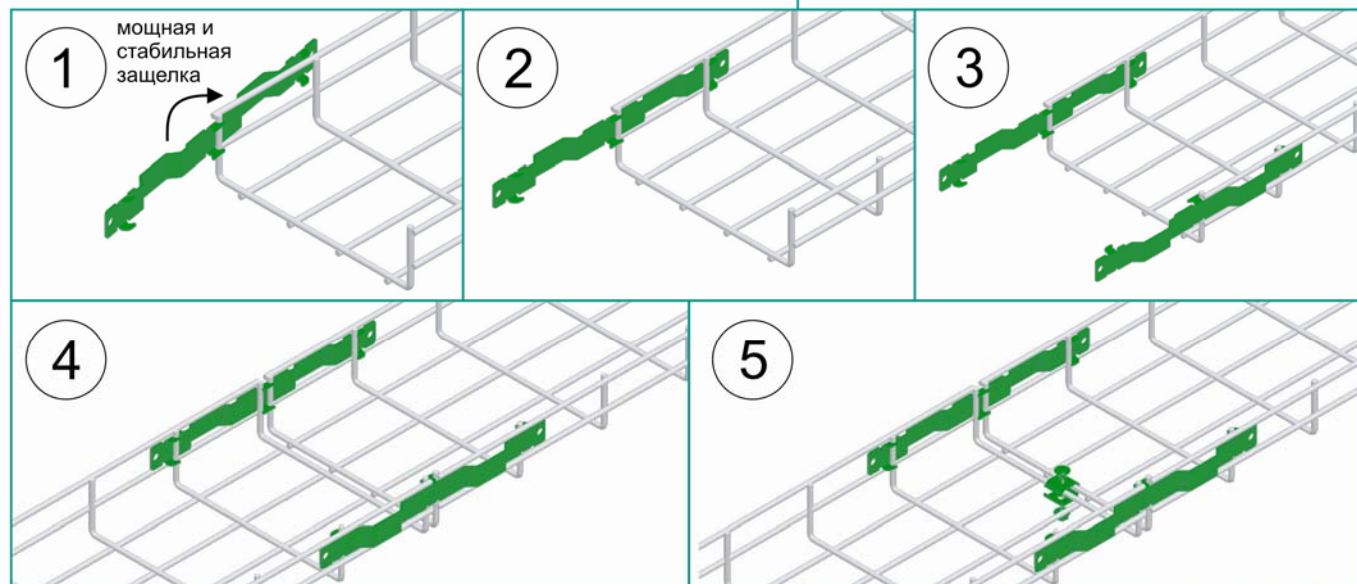


держатель зацепной LSS

Изделие постоянно
есть на складе
LSS

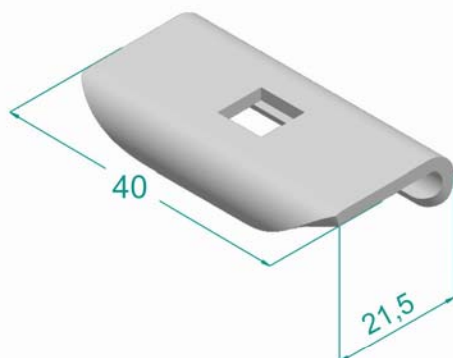

держатель зацепной LSS

СИМВОЛ	1 ШТ.	№ по каталогу	ШТ.
LSS	0,02	901100	50

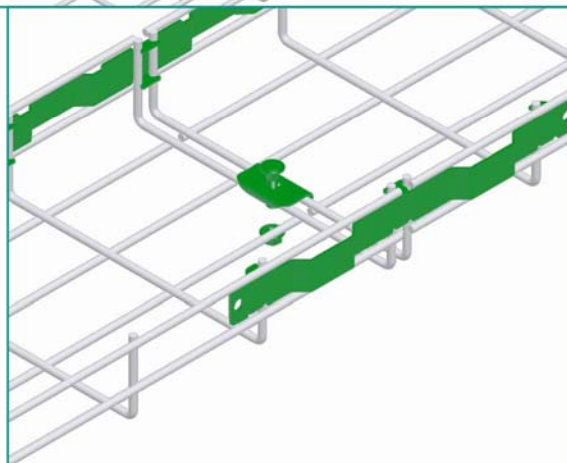


ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение кабельных магистралей.
применяемый в комплекте с Соединителем с
защелкой LZS для лотков высотой Н60, Н110
и шириной 200-600.

МАТЕРИАЛ



гальванически оцинкованная сталь



Ширина 200÷600



ширина a MM	D MM	F MM	L MM
200	525	100	1000
300	625	200	1200
400	725	300	1400
500	825	400	1600
600	925	500	1800

Для монтажа потребуются:
1szt 1szt

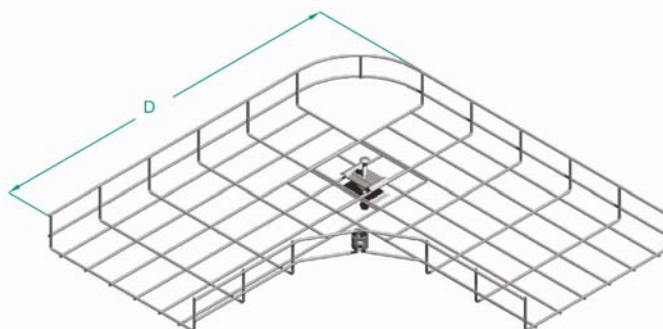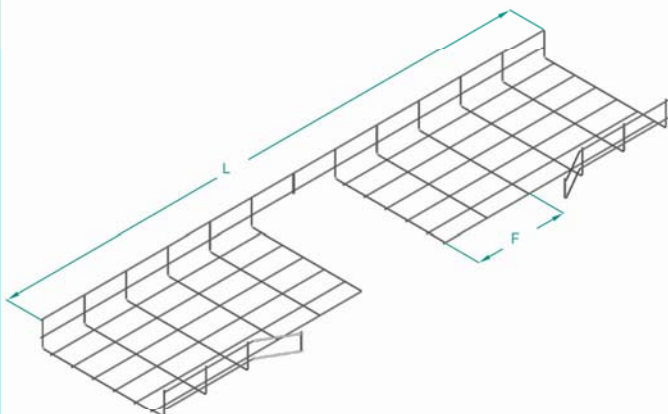



Ширина 60÷600

ширина a MM	L MM	количество вызовов E	D MM	внутренний радиус R MM	PLC23/01	USS	ZS
60	700	2	400	140	2		4
100	900	3	520	230	3		6
150	1100	4	620	270	4		8
200	1100	4	660	290	2	2	4
300	1520	6	910	390	2	4	4
400	1900	8	1140	550	2	6	4
500	2100	9	1400	600		9	
600	2500	11	1520	700	2	9	4

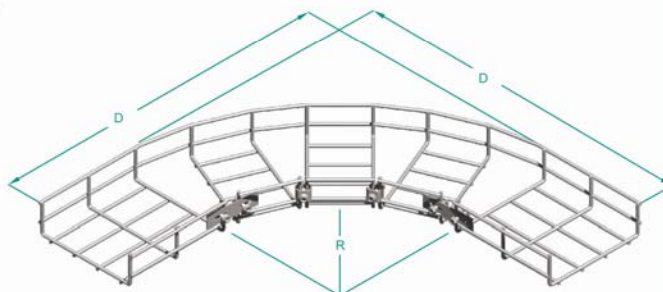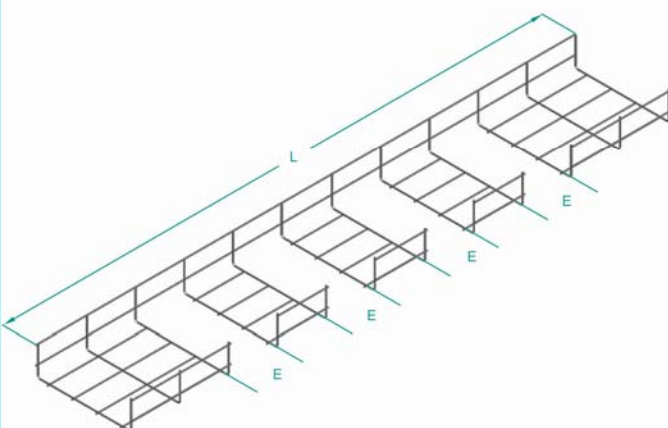

Ширина 100÷600

Do montażu potrzeba
4szt

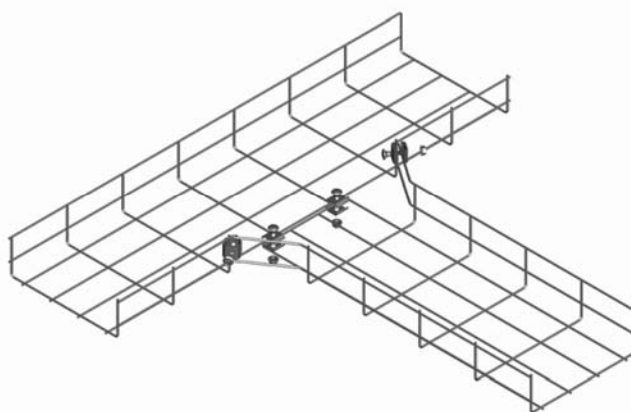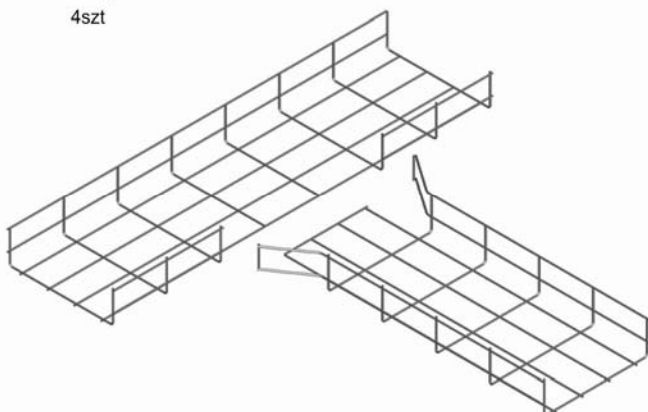




Для монтажа потребуется:

1szt

2szt

1szt


1szt

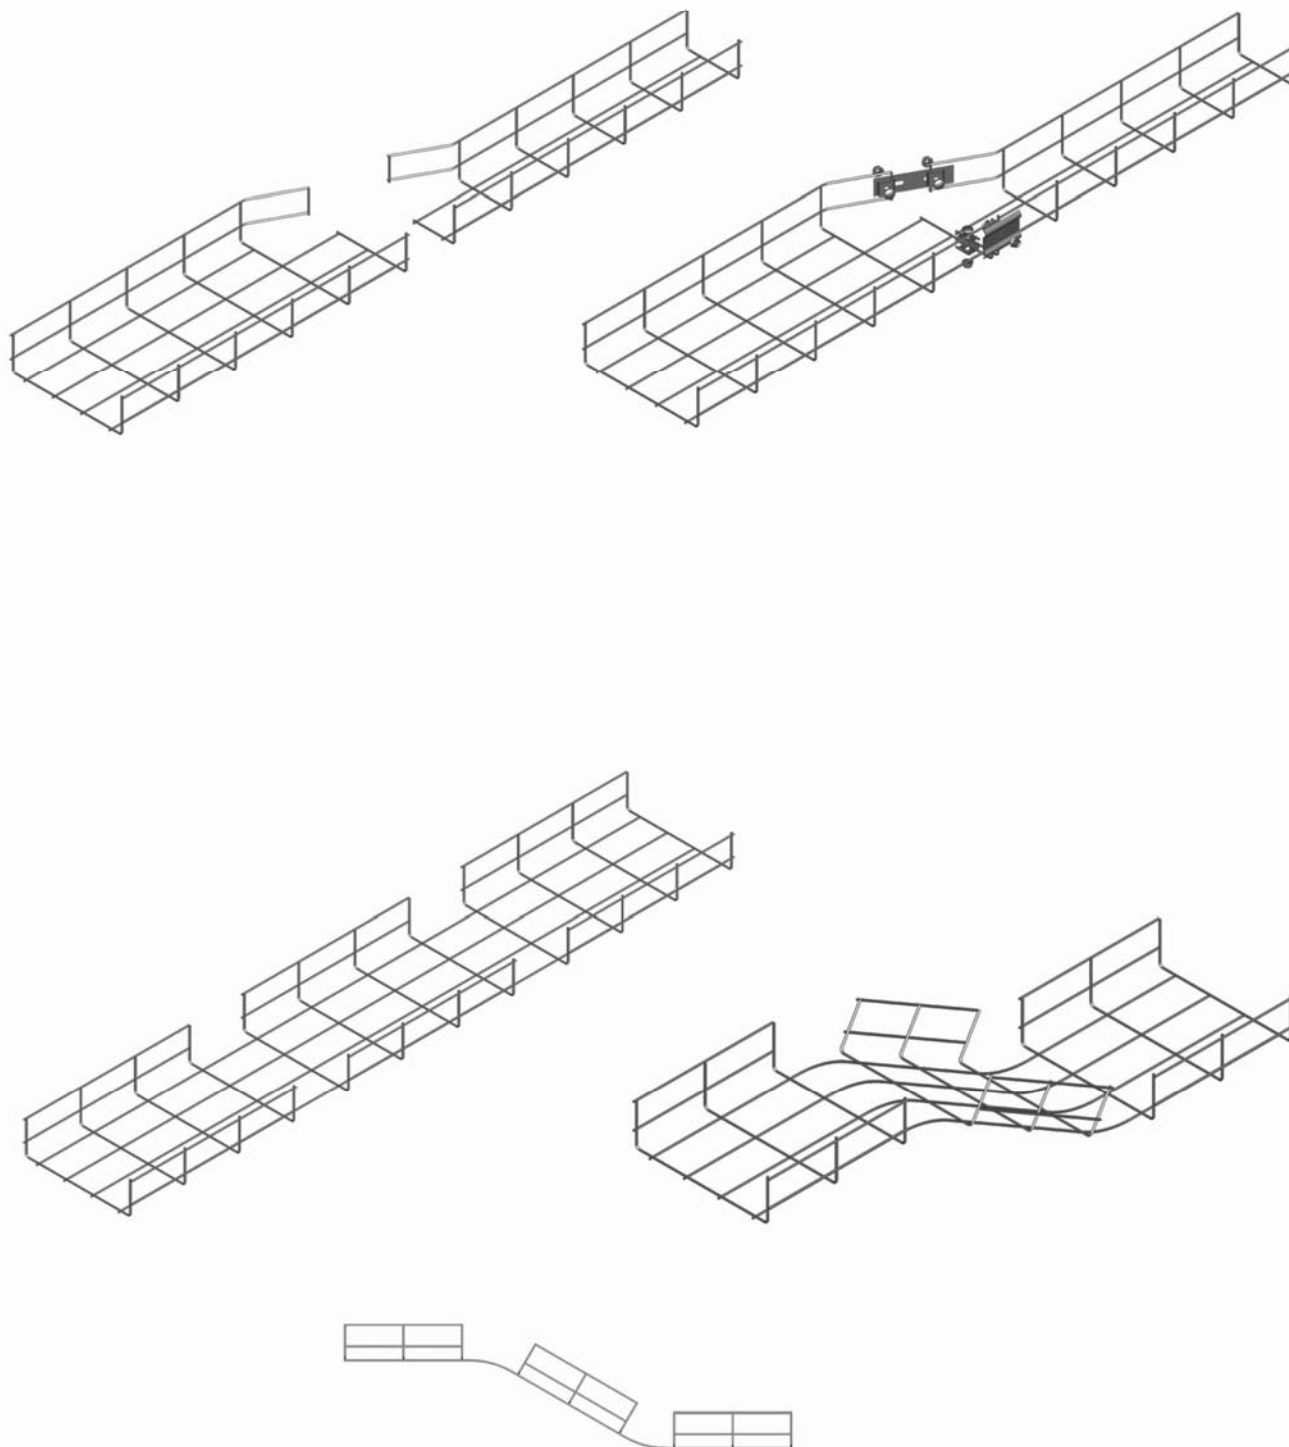

Крюкообразная

WFLS

консоль

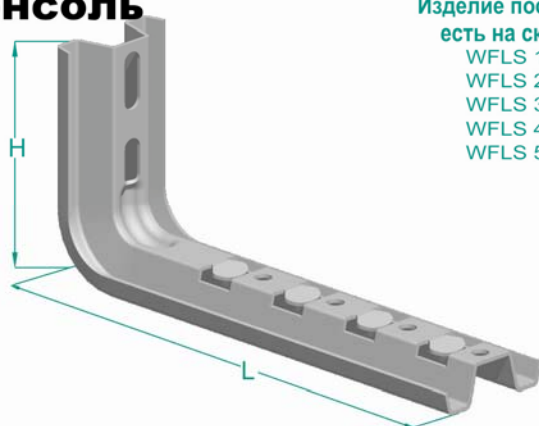

Изделие постоянно
есть на складе
WFLS 100
WFLS 200
WFLS 300
WFLS 400
WFLS 500

быстрый монтаж

Крюкообразная консоль WFLS...

СИМВОЛ	Длина L мм	Высота H мм	доп. Нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт.
WFLS 100	170	115	1,40	0,30	900610	30
WFLS 200	270	115	0,90	0,43	900620	30
WFLS 300	370	115	0,50	0,58	900630	20
WFLS 400	470	115	0,37	0,72	900640	20
WFLS 500	570	115	0,27	0,85	900650	20

Крюкообразная

WFL



консоль



Изделие постоянно
есть на складе
WFL 100
WFL 200
WFL 300
WFL 400
WFL 500

Крюкообразная консоль WFL...

СИМВОЛ	Длина L мм	Высота H мм	доп. Нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт.
WFL 100	170	115	1,40	0,30	720110	30
WFL 200	270	115	0,90	0,43	720120	30
WFL 300	370	115	0,50	0,58	720130	20
WFL 400	470	115	0,37	0,72	720140	20
WFL 500	570	115	0,27	0,85	720150	20


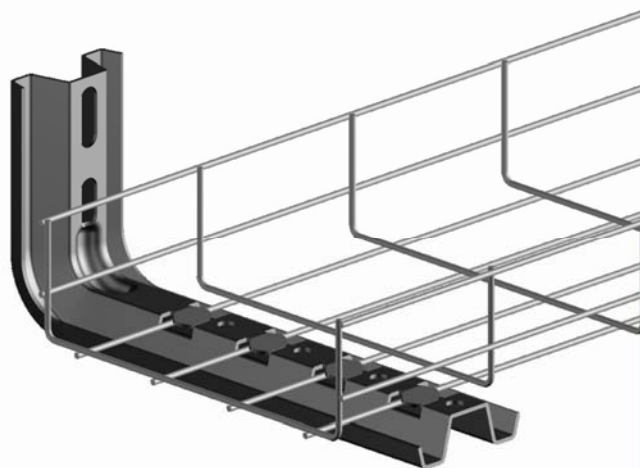


ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных трасс

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

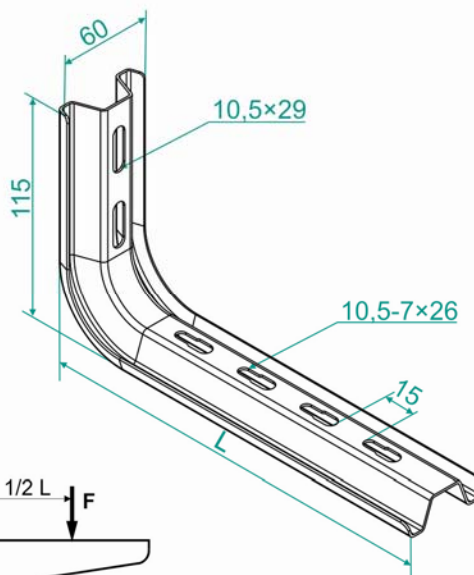

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ


Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

Крюкообразная консоль

WFCS

Изделие постоянно
есть на складе

WFCS 100
WFCS 200
WFCS 300
WFCS 400

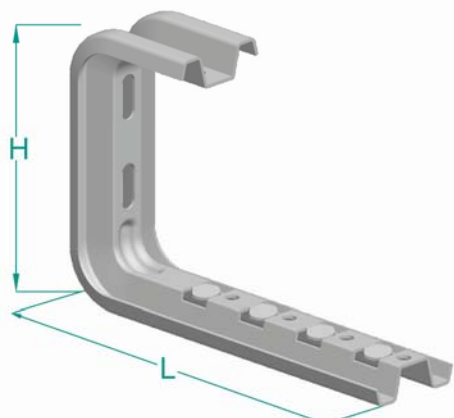

быстрый монтаж

Крюкообразная консоль WFLS...


СИМВОЛ	Длина L мм	Высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	№ по каталогу	шт.
WFCS 100	170	180	0,85	0,47	900810	20
WFCS 200	270	180	0,50	0,60	900820	20
WFCS 300	370	180	0,30	0,73	900830	20
WFCS 400	470	180	0,23	0,86	900840	20

Крюкообразная консоль

WFC



Изделие постоянно
есть на складе

WFC100
WFC200
WFC300
WFC400

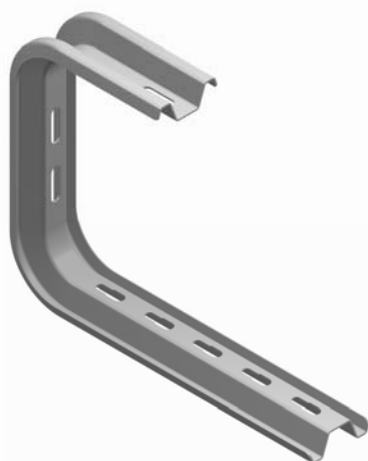

Крюкообразная консоль WFC...

СИМВОЛ	длина L мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	№ по каталогу	шт.
WFC100	170	0,85	0,47	720310	20
WFC200	270	0,50	0,60	720320	20
WFC300	370	0,30	0,73	720330	20
WFC400	470	0,23	0,86	720340	20


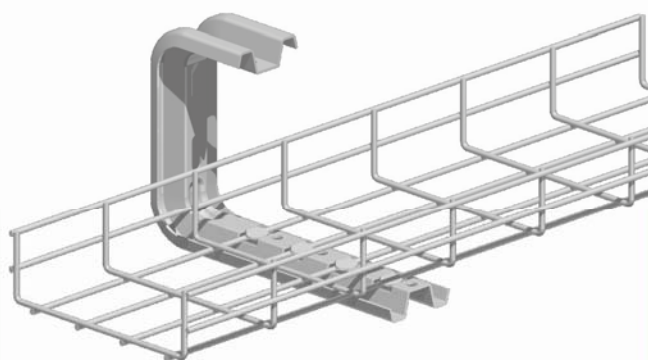


ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных трасс

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

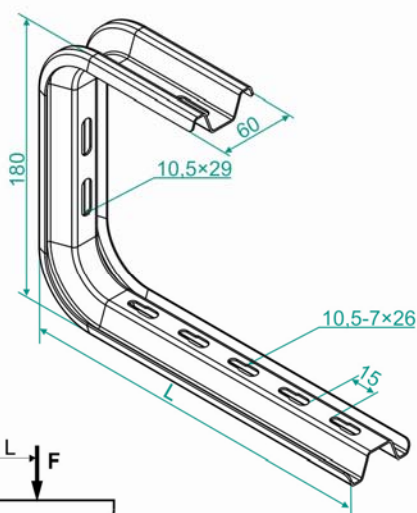

ПРИМЕНЕНИЕ


Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

Упрочнённый кронштейн

WWSS

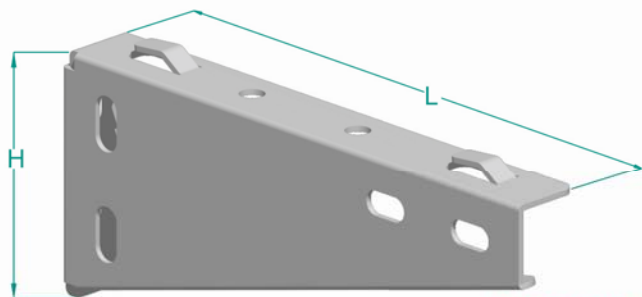

Изделие постоянно
есть на складе

WWSS 100
WWSS 200
WWSS 300
WWSS 400
WWSS 500
WWSS 600

быстрый монтаж

Упрочнённый кронштейн WWD...


СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт. в коробе
WWSS 100	115	80	1,20	0,19	900710	100
WWSS 200	215	90	1,40	0,38	900720	40
WWSS 300	315	115	1,90	0,77	900730	24
WWSS 400	415	115	1,80	1,20	900740	20
WWSS 500	515	115	1,60	1,22	900750	14
WWSS 600	615	115	1,50	1,33	900760	14

Упрочнённый кронштейн

WW



Изделие постоянно
есть на складе

WW 50
WW 100
WW 150
WW 200
WW 250
WW 300
WW 400
WW 500
WW 600

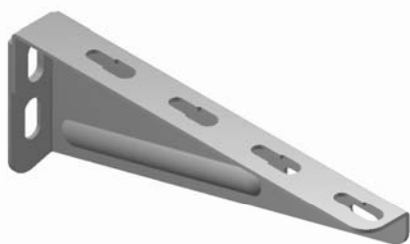

Упрочнённый кронштейн WWD...

СИМВОЛ	длина L мм	высота H мм	доп. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт. в коробе
WW 50	60	48	0,85	0,05	710405	100
WW 100	110	70	0,90	0,08	710410	100
WW 150	160	70	1,00	0,12	710415	100
WW 200	210	75	1,05	0,22	710420	100
WW 250	260	75	0,95	0,26	710425	50
WW 300	315	95	1,25	0,40	710430	50
WW 400	415	95	1,15	0,57	710440	30
WW 500	515	95	1,05	0,80	710450	30
WW 600	615	95	0,95	0,91	710460	30


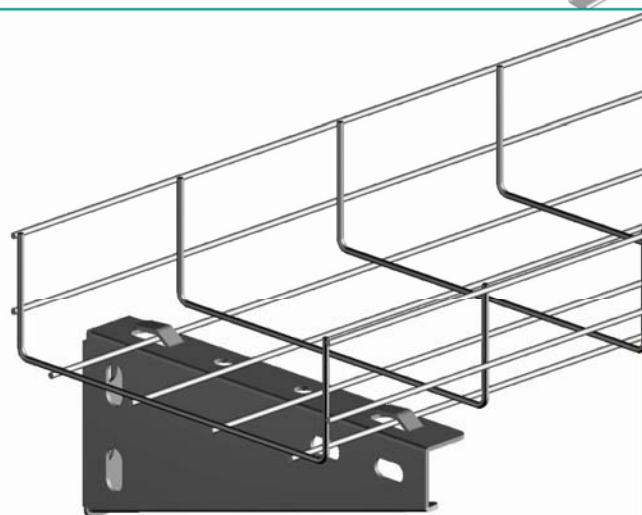


ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных трасс

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

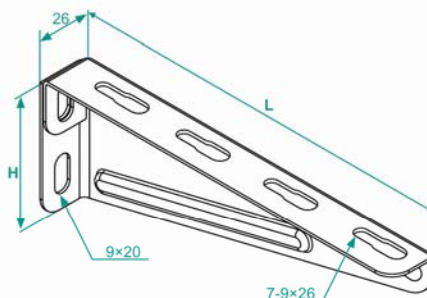

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных трасс

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.


Консоль



WSP

Изделие постоянно
есть на складе

WSP 200
WSP 300
WSP 400
WSP 500

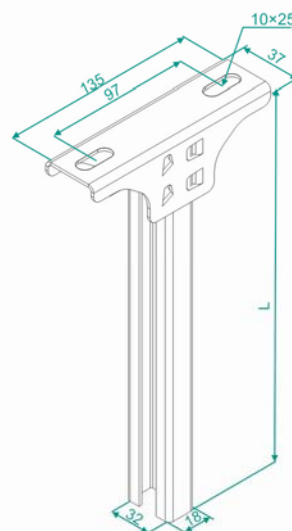

Консоль WSP				
СИМВОЛ	длина L мм	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт.
WSP 200	200	0,32	720420	20
WSP 300	300	0,42	720430	20
WSP 400	400	0,49	720440	20
WSP 500	500	0,58	720450	20

Односторонняя нагрузка консоли				
	Дл. кронштейна в мм	100	200	300
	Максимальная нагрузка "F" полн. в [кН]	0,40	0,250	0,20

Максимальная нагрузка "F" полн. = вес кабеля+лоток+консоль+подвеска без учёта веса работника.

Замковая пластина



NOW

Изделие постоянно
есть на складе
NOW 32×18

Замковая пластина NOW 40×22				
СИМВОЛ	ширина а мм	высота Н мм	№ по каталогу	шт.
NOW 32×18	32	18	760300	100

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10327:2005.



ПРИМЕНЕНИЕ

Защита острых краёв, эстетика.


МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зелёный PAL 6029.

Пример применения „WSP”

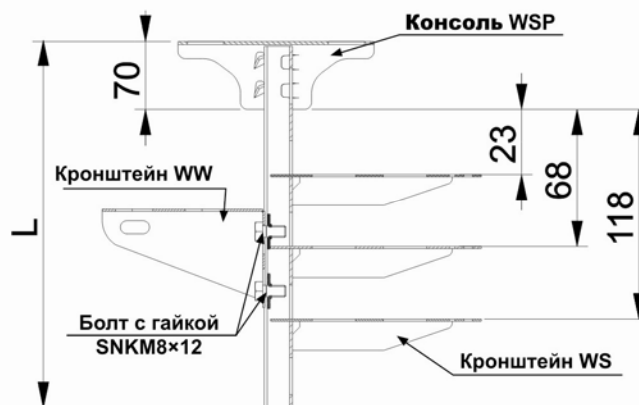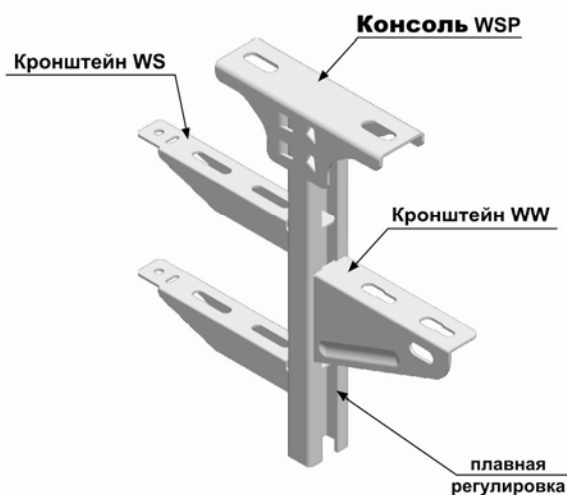


Потолочная консоль

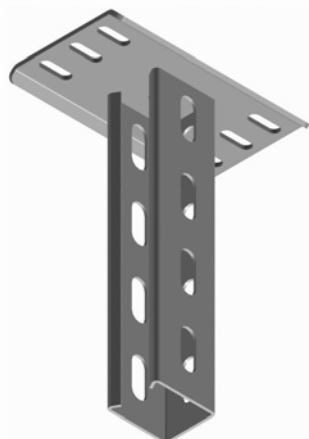

WPCW

Изделие постоянно
есть на складе

WPCW 200
WPCW 300
WPCW 400
WPCW 500
WPCW 600
WPCW 800
WPCW1000

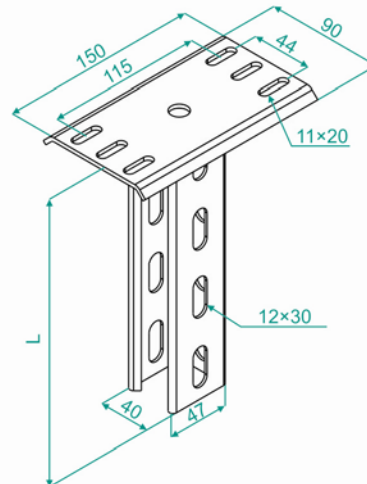

Потолочная консоль WPCW				
СИМВОЛ	длина L мм	Кг 1 шт.	№ по каталогу	шт.
WPCW 200	200	0,90	720620	20
WPCW 300	300	1,10	720630	20
WPCW 400	400	1,30	720640	10
WPCW 500	500	1,47	720650	10
WPCW 600	600	1,67	720660	10
WPCW 800	800	2,10	720680	10
WPCW1000	1000	2,45	720611	10

Односторонняя нагрузка консоли						
	Дл. кронштейна в мм	100	200	300	400	500 600
	Максимальная нагрузка "F" полн. в [кН]	1,80	1,60	1,20	1,00	0,90 0,80
Двусторонняя нагрузка консоли						
	Дл. кронштейна в мм	100	200	300	400	500 600
	Максимальная нагрузка "F" полн. в [кН]	2,60	2,30	2,00	1,80	1,60 1,40


Максимальная нагрузка "F" полн. = вес кабеля+лоток+консоль+подвеска без учёта веса работника.
При двусторонней нагрузке разница сил по обеим сторонам направляющей не должна превышать 50% максимальной нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом окунания PN-EN ISO 1461:2000.

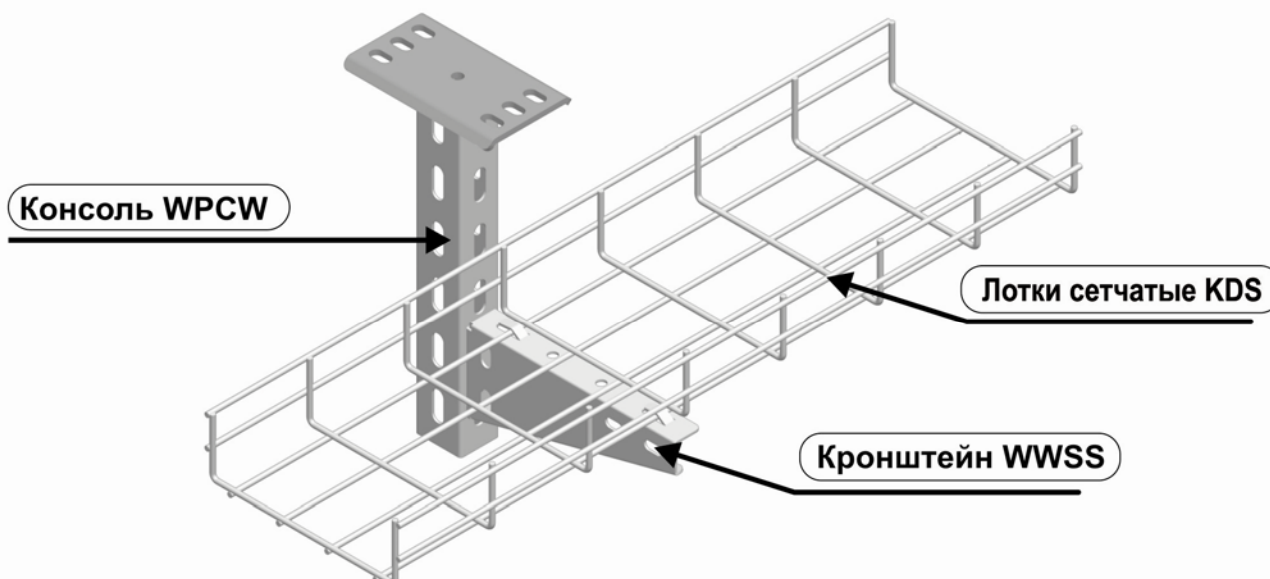


Кабельный держатель

UKZ1

Изделие постоянно
есть на складе

UKZ1/ 16-22
UKZ1/ 22-28
UKZ1/ 28-34
UKZ1/ 34-40
UKZ1/ 40-46
UKZ1/ 46-52
UKZ1/ 58-64

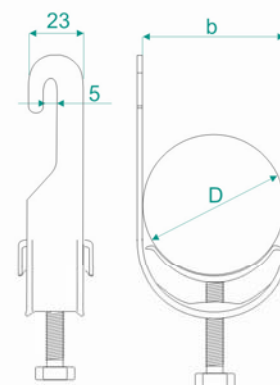

Кабельный держатель UK1...				
под 1 кабель				
СИМВОЛ	размер D мм	кг 1 шт.	№ по каталогу	шт. в коробе
UKZ1/ 16-22	16-22	0,04	400900	100
UKZ1/ 22-28	22-28	0,06	401000	100
UKZ1/ 28-34	28-34	0,07	401100	100
UKZ1/ 34-40	34-40	0,08	401200	100
UKZ1/ 40-46	40-46	0,09	401300	100
UKZ1/ 46-52	46-52	0,10	401400	100
UKZ1/ 58-64	58-64	0,11	401500	100


ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабелей к кабельростам
DKD, DKP, DKC и к швеллерам.


МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.

Пример применения зацепных кабельных держателей UKZ1

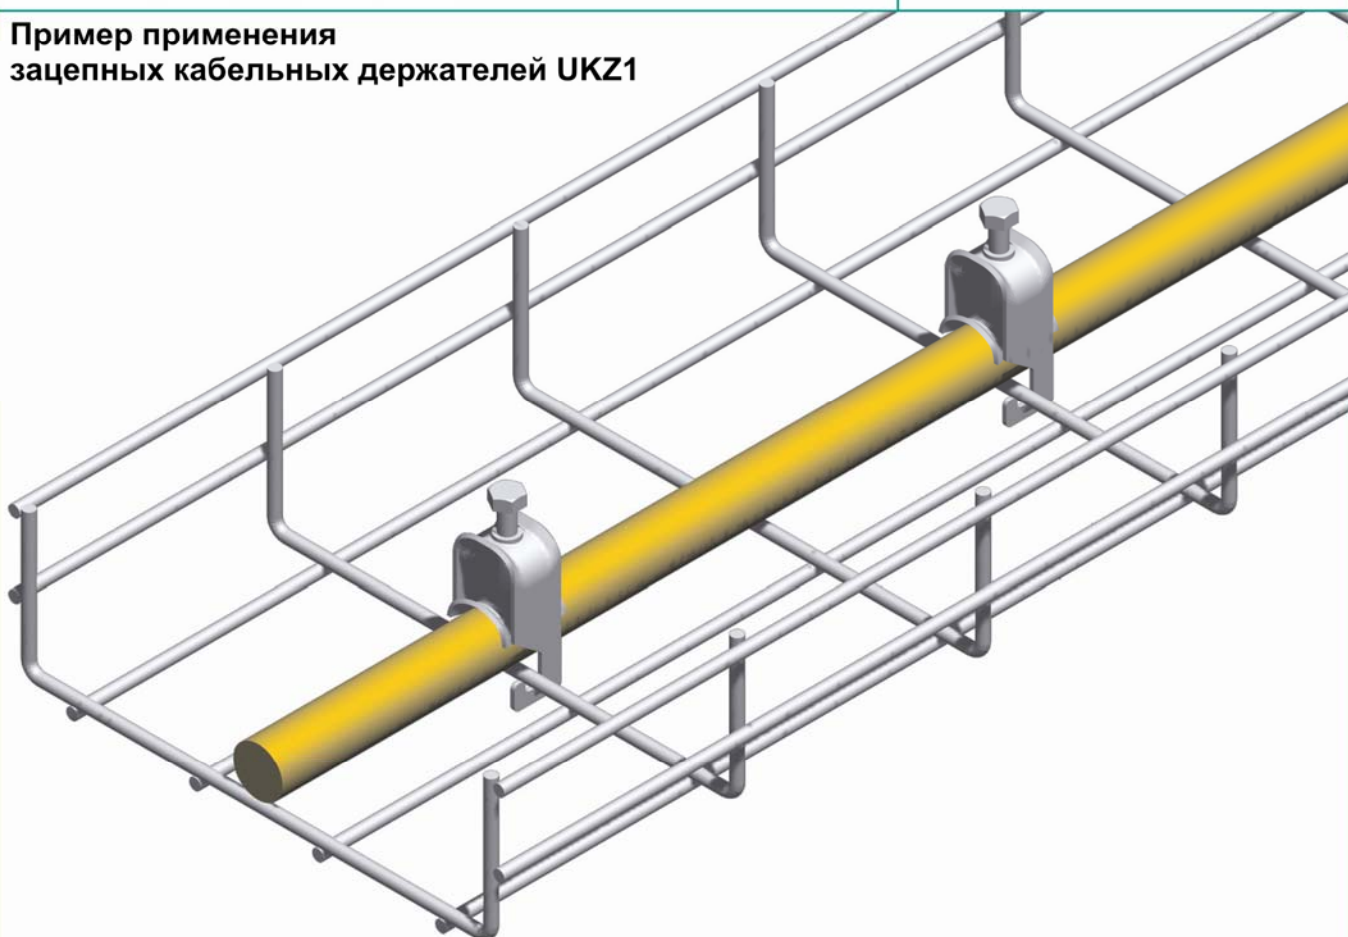


Монтажный профиль РМС

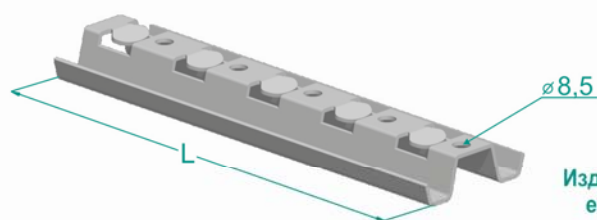

Изделие постоянно
есть на складе
RMS 100
RMS 200
RMS 300
RMS 400
RMS 500
RMS 600

быстрый монтаж

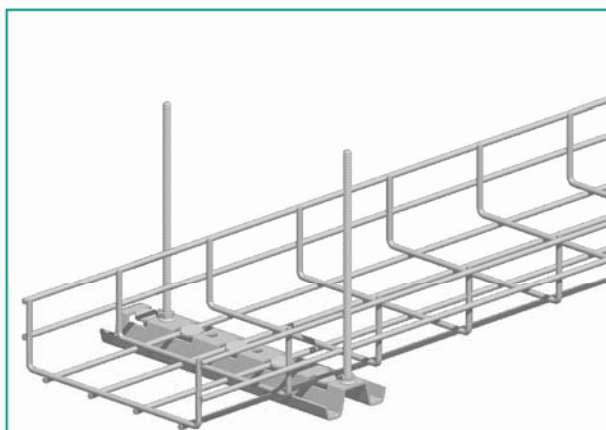

Монтажный профиль РМС...

СИМВОЛ	Длина L ММ	Кг 1 шт.	№ по каталогу	ШТ.
РМС 100	150	0,30	900910	50
РМС 200	250	0,43	900920	50
РМС 300	350	0,58	900930	20
РМС 400	450	0,72	900940	20
РМС 500	550	0,85	900950	20
РМС 600	650	0,98	900960	20

Примеры изделий системы сетчатых
лотков, доступных на заказ.

Представлено в полной версии каталога.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление кабельных трасс

МАТЕРИАЛ

Листовая сталь оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10327:2005.



**Консоль
WTLS**



**держатель зацепной
LSS**




**Монтажная жёсть
BMS**



**держатель заземления
BTL**



**Консоль
WWTs**



**Соединитель с защёлкой
LZS**



**Монтажная жёсть
BSM**



**ножницы для сетчатых
лотков NKS**